



# Split KLÍMÁK

2026



Lakossági klímák / levegő-levegő hőszivattyúk

# Tartalom

|                   |   |
|-------------------|---|
| Onecta Applikáció | 3 |
|-------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Mono-split klímák | 4 |
|-------------------|---|

|                   |    |
|-------------------|----|
| ▪ Áttekintés      | 4  |
| ▪ Ururu Sarara    | 8  |
| ▪ Daikin Emura    | 10 |
| ▪ Stylish         | 12 |
| ▪ Perfera W       | 14 |
| ▪ Perfera F       | 16 |
| ▪ Comfora         | 18 |
| ▪ Sensira         | 20 |
| ▪ Alapmodell FTXC | 22 |
| ▪ FDXM-F9         | 23 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nepura, fűtésre optimalizálva | 24 |
|-------------------------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| ▪ Áttekintés | 24 |
| ▪ Emura      | 25 |
| ▪ Stylish    | 26 |

|             |    |
|-------------|----|
| ▪ Perfera W | 27 |
| ▪ Perfera F | 28 |
| ▪ Comfora   | 29 |

|                  |    |
|------------------|----|
| Multi-rendszerek | 30 |
|------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ▪ Áttekintés                         | 30 |
| ▪ Multi-split megoldás 2/3/4/5MXM    | 32 |
| ▪ Multi+ 4/5MWXM & EKHWT/ CKHWS      | 33 |
| ▪ Multi-split rendszerek áttekintése | 34 |
| ▪ Sensira Multi-split                | 35 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Funkciók áttekintése | 36 |
|----------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Szerviz és karbantartás | 38 |
|-------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ▪ Miért szükséges a karbantartás? | 38 |
| ▪ Stand by Me                     | 39 |

## Miért válaszd a Daikin Márkaboltot vagy a Daikin Kiemelt Partnert (Home Comfort Expertet, azaz HCE-t)?



A Daikin 100 éve fejleszti és gyártja a prémium minőségű otthoni komfort-megoldásokat. Teljeskörű fűtési, hűtési, meleg víz készítési és szellőztetési rendszereinknek hála a világ számtalan otthonába hozzuk el a legmagasabb szintű komfortot.

A Daikin Márkabolt és Kiemelt Partnerhálózata elkötelezett a legmagasabb szintű szolgáltatás és támogatás mellett, a Daikin minőség az ő szakszerű közbenjárásával biztosított.

A szakszerű képzésnek és támogatásnak köszönhetően a Kiemelt Partnerek személyre szabott segítséggel, kimagasló telepítési és üzemeltetési tudással és vonzó ajánlatokkal várnak.

Mit várhatsz a Daikin Márkabolttól vagy a Kiemelt Partnertől?



Gyors reagálás a megkeresésre



Gyors alkatrészellátás



Telepítés 10 munkanapos határidővel



Folyamatosan képzett és minősített technikusok magas műszaki ismeretekkel



A Daikin termékek teljeskörű ismerete

Fordulj a Daikin Márkabolthoz vagy a Kiemelt Partnereinkhez, hogy személyre szabott megoldást, minőségi termékeket és magas színvonalú szolgáltatást kapj.

## Megjegyzés


A katalógusban jelölt összes berendezés R-32 hűtőközzel működik. Ez egy fluortartalmú üvegházhatású gáz. A hűtőközeg szivárgás erősen környezetromboló hatású. Azon hűtőközegek, mint pl. az R-32, amelyek alacsony GWP-vel rendelkeznek (GWP=globális felmelegedési potenciál) az esetleges környezetbe jutásuk során kevésbé járulnak hozzá a globális felmelegedéshez. A berendezésekben található R-32 hűtőközeg GWP értéke 675. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg ebből az anyagból kijutna a szabadba, akkor ennek a hatása 675-ször szennyezőbb lenne, mint 1 kg  $\text{CO}_2$  hatása 100 éven keresztül.

Soha ne próbálja meg a hűtőkört megbontani vagy szétszerelni! A termék professzionális javításához forduljon jogosultsággal és oktatással rendelkező szakemberhez.



# Onecta Applikáció


Íranyítsd otthonod komfortját a telefonod segítségével. Az Onecta applikáció minden Daikin berendezés tulajdonosa számára elérhető. Az applikáció használatával az otthonod hűtési, fűtési és meleg víz ellátási rendszere fölött teljeskörű irányítást kapsz.

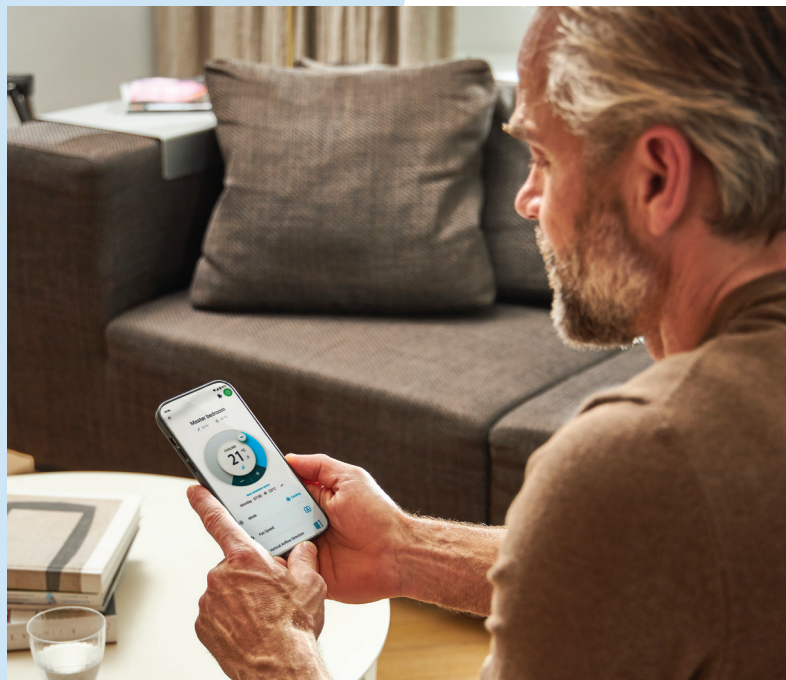

## Hangvezérlés

Hangvezérelt parancsok a tökéletes hűtési és fűtési vezérlésért


- Google Assistant-re és Amazon Alexa-ra csatlakoztatható
- Az okosotthon rendszerbe tökéletesen illeszkedik



## Könnyű időzítés

Állítsd be, hogy mikor üzemeljenek a berendezések


- Akár 6 különböző hőmérsékleti vagy üzemmódbeli beállítás kiválasztására képes
- Elérhető 'szünnap' üzemmód



## Egyszerű használat

Személyreszabhatóság és komfort - igazítsd otthonod hőmérsékletét szezonális igényeid szerint

- Állítsd be a melegvíz és az egyes helyiségek hőmérsékletét
- Fűtési és hűtési üzemmódok beállítása

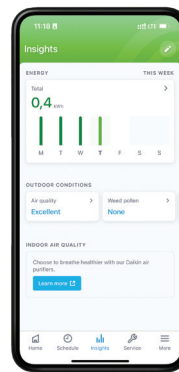

## Hatékonyság ellenőrzés

Felügyeld egy helyen a berendezéseid teljesítményét és energiahatékonyságát

- Energiafogyasztással kapcsolatos kimutatások
- Élő státuszlekerés minden fűtő és hűtő berendezésre

Letölthető



Szkenneld be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez most!






## Fűtés, hűtés és légtisztítás. Pont úgy, ahogy szereted.


Légkondicionálóink széles választéka biztosítja, hogy megtaláld az otthonod számára legmegfelelőbb megoldást mind kivitel, méret, design vagy funkcionalitás szempontjából.

## Megoldás minden helyiségbe

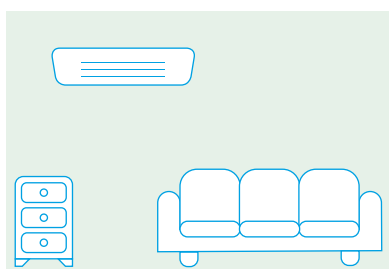


### **Oldalfali egység:**

A legelterjedtebb típusú klímaberendezések, melyek a falon, általában ajtók vagy ablakok felett kerülnek felszerelésre és többféle designban és színben kaphatók.

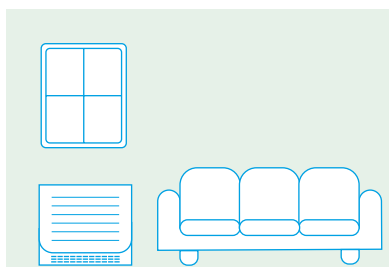

### **Parapetes egység:**

Részben falba süllyesztett vagy szabványos telepítésű parapetes modellek, a fal alsó részére rögzítve.

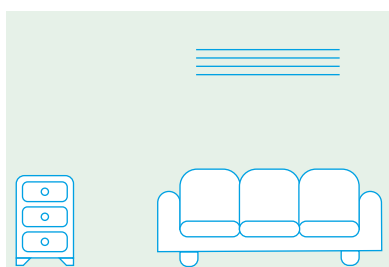

### **Légcsatornázzható egység:**

Más néven központi klímaberendezések, melyek a teljes házat képesek lehűteni, és légkezelő rendszerekkel is integrálhatók. A levegő a falak vagy mennyezet mögötti csövekben áramlik, és csak a légrácsok láthatóak a falon.






## Környezetbarát megoldás

- Akár 4 beltéri egység és egy használati melegvíz készítő tartály is csatlakoztatható egy kültéri egységhez.
- Nemcsak a hűtés-fűtés, de a HMV készítés is megoldott egy rendszerrel


További részletek a katalógus 30. oldalán.

## Mono-split, Multi-split vagy Multi+ alkalmazás

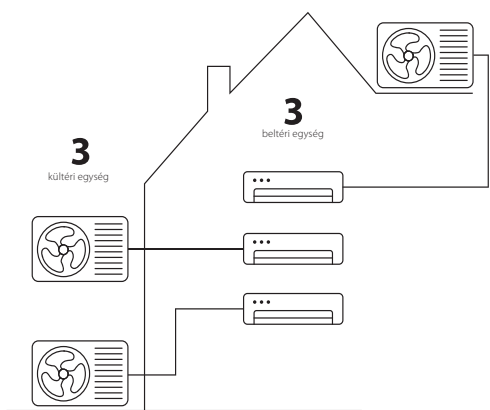


### Mono-split

- Egy kültéri egységhez egy beltéri egység csatlakoztatható.
- Ahol nem gond, ha a falon, háztetőn több beltéri egység is látszik.

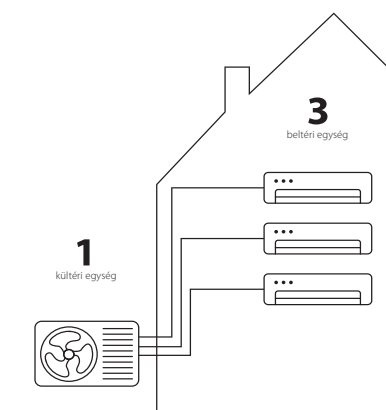

### Multi-split

- Akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható egyetlen kültéri egységhez.
- Alkalmas családi házakba vagy lakásokba, ahol korlátozott a hely a kültéren és akár 5 beltéri egységet is szeretnének működtetni.

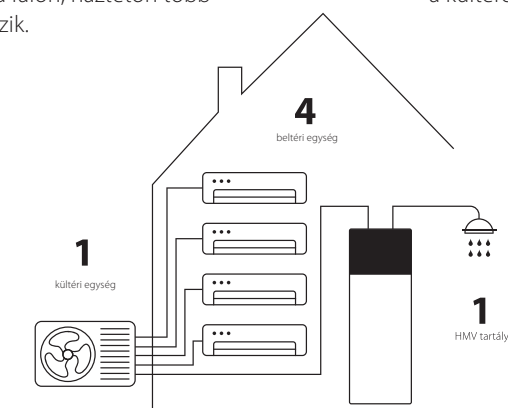

### Multi+

- Akár 4 beltéri egység és egy használati melegvíz készítő tartály is csatlakoztatható 1 kültéri egységhez
- Ideális megoldás nemcsak családi házakhoz, nyaralókhoz, de társasházi lakásokhoz is


## Szívügyünk a tiszta levegő!

A Daikin olyan légtisztítási megoldások kifejlesztésén dolgozik, amelyek a lehető legtisztább beltéri levegőt biztosítják az otthonod számára. Teremts egészséges otthoni környezetet, ahol mindig tiszta levegő.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | Szagok 🌫️ | Allergének 🦠 | Por 🌫️ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| <b>Flash Streamer</b><br>                     | A Daikin szabadalmaztatott légtisztító technológiája felfogja a levegőből a vírusokat, allergéneket (például polleneket és penészt) és a zavaró szagokat, és biztonságos atomokra és vízmolekulákra bontja őket. | •         | •            |        |
| <b>Titánium-apatit szagtalanító szűrő</b><br> | Lebontja és megtisztítja a beltéri levegőt a zavaró szagoktól.                                                                                                                                                   | •         |              |        |
| <b>Ezüst allergén eltávolító szűrő</b><br>    | Megköti és akár 99%-ban megtisztítja a beltéri levegőt az allergénektől, például a pollentől és a poratkáktól.                                                                                                   |           | •            |        |
| <b>Légszűrő</b><br>                         | Könnyedén eltávolítja a levegőben lebegő részecskéket, biztosítva a tiszta és friss beltéri levegőt.                                                                                                             |           |              | •      |
| <b>Statikus szűrő</b><br>                   | Az új statikus szűrő aktív (Iontec) anyaggal van átitatva, hogy semlegesítse a baktériumokat, vírusokat.                                                                                                         |           |              | •      |

## Extra csendes működés

A Daikin klímáit úgy tervezték, hogy észrevehetetlen működésükkel minden helyiség tökéletes kiegészítői legyenek. A beltéri egységek működés közbeni hangnyomásszintje 19 dBA, míg a kültéri egysége akár 46 dBA is lehet. A berendezések gondoskodnak otthonod nyugalomáról, és nem zavarunk sem téged, sem a szomszédokat.

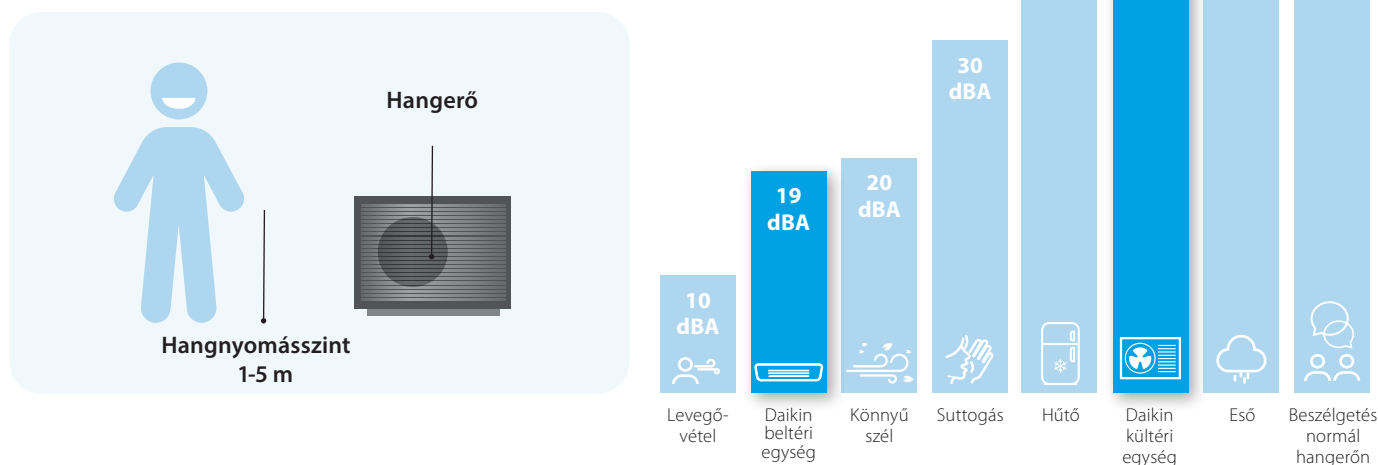










FTXZ/RXZ

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

# Ururu Sarara

## Röviden

Energiacímek:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méreték:



Ma: 295 mm  
Szé: 798 mm  
Mé: 372 mm

Hangnyomásszint:\*



**beltéri egység**  
csendes: 19 dBA  
alacsony: 35 dBA  
**kültéri egység**  
48 dBA

Elérhető színek:



Fényes  
fehér

## Teljes klímaszabályozás párasítással

- **Tökéletes beltéri levegő:** Az Ururu Sarara funkcionalitásában egyedülálló: hűtés, fűtés, párasítás, párátlantás, szellőztetés, levegőtisztítás egyetlen rendszerben.
- **Automatikusan tisztuló szűrőrendszer:** A speciális szűrő eltávolítja a levegőben lévő porrészeket, miközben a beépített kefe rendszeresen és automatikusan tisztítja a szűrőt, így nincs szükség kézi tisztításra.
- **Friss levegő az Ön igényei szerint:** Az Ururu Sarara a friss kültéri levegőt eloszlatja a helyiségben, és a 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

## Jellemzők és funkciók



### Ururu - párasítás

A kültéri egységben található speciális modul a beltérbe terelt friss levegőt párasítja, hogy a helyiségben megfelelő páratartalom legyen.



### Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



### Sarara - párátlantás

A beltéri egységben található egyedülálló kettős hőcserélő, először lehűti a rajta áthaladó levegőt, aztán visszamelegíti egy másik ágon, ami párátlantást eredményez, anélkül, hogy száraz levegő érzés lenne.



### Coanda-hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.

\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben




# Ururu Sarara FTXZ

## Oldalfali egység

Technológiai remekmű 3D-légáramlással, légtisztítással, vízellátás nélküli párásítással, friss levegős szellőztetéssel és automatikusan tisztuló szűrőrendszerrel.

### Jellemzők és funkciók

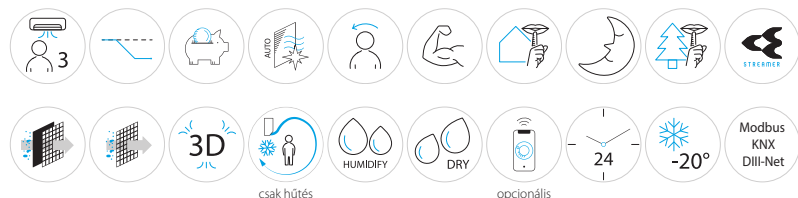

| Hatékonyság              |                             | FTXZ + RXZ      | FTXZ25N + RXZ25N | FTXZ35N + RXZ35N | FTXZ50N + RXZ50N |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Hűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.             | kW              | 0,6/2,5/3,9      | 0,6/3,5/5,3      | 0,6/5,0/5,8      |
| Fűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.             | kW              | 0,6/3,6/7,5      | 0,6/5,0/9,0      | 0,6/6,3/9,4      |
| Teljesítményfelvétel     | Hűtés                       | Min./Névl./Max. | 0,11/0,41/0,88   | 0,11/0,66/1,33   | 0,11/1,10/1,60   |
|                          | Fűtés                       | Min./Névl./Max. | 0,10/0,62/2,01   | 0,10/1,00/2,53   | 0,10/1,41/2,64   |
| Hűtés                    | Energiahatékonysági osztály |                 | A+++ (D -> A+++) |                  |                  |
|                          | Hatékonyság                 | P tervezett     | kW               | 3,50             | 5,00             |
|                          | SEER                        |                 | 9,54             | 9,00             | 8,60             |
|                          | Éves energiafogyasztás      | kWh/a           | 92               | 136              | 203              |
| Fűtés<br>(átlagos klíma) | Energiahatékonysági osztály |                 | A+++ (D -> A+++) |                  |                  |
|                          | Hatékonyság                 | P tervezett     | kW               | 4,50             | 5,60             |
|                          | SCOP/A                      |                 | 5,90             | 5,73             | 5,50             |
|                          | Éves energiafogyasztás      | kWh/a           | 831              | 1.100            | 1.427            |

| Beltéri egység   |                                | FTXZ                     | FTXZ25N                                       | FTXZ35N     | FTXZ50N     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Méret            | Berendez. Mag. x Szél. x Mély. | mm                       | 295x798x372                                   |             |             |
| Légszűrő         | Típus                          |                          | Automatikusan tisztuló szűrő + Flash Streamer |             |             |
| Hangnyomás szint | Hűtés                          | Csendes/Alacs./Név./Mag. | 19/26/33/38                                   | 19/27/35/42 | 23/30/38/47 |
|                  | Fűtés                          | Csendes/Alacs./Név./Mag. | 19/28/35/39                                   | 19/29/36/42 | 24/31/38/44 |

| Kültéri egység           |                                | RXZ                             | RXZ25N            | RXZ35N | RXZ50N |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Méret                    | Berendez. Mag. x Szél. x Mély. | mm                              | 693x795x300       |        |        |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                          | Magas                           | 46                | 48     | 49     |
|                          | Fűtés                          | Magas                           | 46                | 48     | 50     |
| Működési tartomány       | Hűtés                          | Környezeti Min.-Max.            | -10~43            |        |        |
|                          | Fűtés                          | Környezeti Min.-Max.            | -20~24            |        |        |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet           | kg / TCO <sub>Eq</sub>          | R-32/675/1,34/0,9 |        |        |
| Csővezeték csatlakozásai | Csővezeték hossza              | K.E. - B.E. Max.                | 10                |        |        |
|                          | Szintkülönbség                 | B.E. - K.E. Max.                | 8                 |        |        |
|                          | Áramfelvétel                   | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) | 16                |        |        |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.





FTXJ/RXJ

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

# Daikin Emura

## Röviden

Energiacímek:



Funkciók:



Hűtés



Fűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Ma: 305 mm  
Szé: 900 mm  
Mé: 212 mm

Hangnyomásszint\*:



**beltéri egység**  
csendes: 19 dBA  
alacsony: 33 dBA  
**kültéri egység**  
49 dBA

Elérhető színek:



\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

## Kifinomult design

- **Tökéletes kiegészítője** bármely enteriőrnek: matt fekete, fehér és csillogó ezüst színben is elérhető a beltéri egység, hogy elegánsan passzoljon bármely enteriőrbe.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárhol, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.
- **Gyakorlatilag nem hallható:** A speciálisan kialakított ventilátor optimalizálja a légáramlást, hogy alacsony zajszint mellett is magas teljesítményt biztosítson.

## Jellemzők és funkciók



### Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



### Coanda-hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.



### Intelligens termikus szem

A Coanda-hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a hőmérsékletet. A lehető legkomfortosabb módon oszlatja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja.



### Gyors felfűtés

A beállított hőmérsékletet 14%-kal gyorsabban éri el, mint egy hagyományos légkondicionáló, így szükség esetén gyorsabban felmelegíti a helyiséget.



# Daikin Emura FTXJ

## Oldalfali egység

Forma és funkció, hatékonyság és kényelem.

### Jellemzők és funkciók



beépítve



| Hatékonyság                         | FTXJ/RXJ | FTXJ20AW9/S9/B9<br>+RXJ20A9 | FTXJ25AW9/S9/B9<br>+RXJ25A9 | FTXJ35AW9/S9/B9<br>+RXJ35A9 | FTXJ42AW9/S9/B9<br>+RXJ42A9 | FTXJ50AW9/S9/B9<br>+RXJ50A9 |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. | kW       | 1,3/2,0/2,6                 | 1,3/2,5/3,2                 | 1,4/3,4/4,0                 | 1,7/4,2/5,0                 | 1,7/5,0/5,3                 |
| Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. | kW       | 1,3/2,5/3,5                 | 1,3/2,8/4,7                 | 1,4/4,0/5,2                 | 1,7/5,4/6,0                 | 1,7/5,8/6,5                 |
| Teljesítményfelvétel Hűtés Névl.    | kW       | 0,43                        | 0,56                        | 0,78                        | 1,05                        | 1,36                        |
| Fűtés Névl.                         | kW       | 0,50                        | 0,56                        | 0,99                        | 1,31                        | 1,45                        |
| Hűtés Energiahatékonysági osztály   |          | A+++ (D->A+++)              |                             |                             | A++ (D->A+++)               |                             |
| Hatékonyság P tervezett             | kW       | 2,0                         | 2,5                         | 3,4                         | 4,2                         | 5,0                         |
| SEER                                |          | 8,75                        | 8,74                        | 8,73                        | 7,50                        | 7,33                        |
| Éves energiafogyasztás              | kWh/a    | 80                          | 100                         | 136                         | 196                         | 239                         |
| Fűtés Energiahatékonysági osztály   |          | A+++ (D->A+++)              |                             |                             | A++ (D->A+++)               |                             |
| Hatékonyság P tervezett             | kW       | 2,40                        | 2,45                        | 2,50                        | 3,80                        | 4,00                        |
| SCOP                                |          | 5,15                        | 5,15                        | 5,15                        | 4,60                        | 4,60                        |
| Éves energiafogyasztás              | kWh/a    | 652                         | 666                         | 680                         | 1.156                       | 1.218                       |

| Beltéri egység                                  | FTXJ | FTXJ20AW9/S9/B9                                                    | FTXJ25AW9/S9/B9 | FTXJ35AW9/S9/B9 | FTXJ42AW9/S9/B9 | FTXJ50AW9/S9/B9 |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Méretek Berendez. Mag. x Szél. x Mély           | mm   | 305x900x212                                                        |                 |                 |                 |                 |
| Súly Berendez.                                  | kg   | 12                                                                 |                 |                 |                 |                 |
| Légszűrő Típus                                  |      | Flash Streamer egység, ezüst allergén szűrő, titánium apatit szűrő |                 |                 |                 |                 |
| Hangnyomásszint Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Magas | dBA  | 19/25/32/39                                                        | 19/25/33/40     | 19/25/33/41     | 21/29/37/45     | 24/31/39/46     |
| Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Magas                 | dBA  | 19/25/32/39                                                        | 19/25/33/40     | 19/25/33/41     | 21/29/37/45     | 24/33/42/46     |

| Kültéri egység           |                                 | RXJ                  | RXJ20A9                                    | RXJ25A9 | RXJ35A9 | RXJ42A9            | RXJ50A9 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|
| Méretek                  | Berendez. Mag. x Szél. x Mély   | mm                   | 552x840x350                                |         |         | 734x954x408        |         |
| Hangnyomás szint         | Hűtés Névl.                     | dBA                  | 46                                         | 46      | 49      | 48                 | 48      |
|                          | Fűtés Névl.                     | dBA                  | 47                                         | 47      | 49      | 48                 | 49      |
| Működési tartomány       | Hűtés Környezeti Min.~Max.      | °CDB                 | -10~50                                     |         |         |                    |         |
|                          | Fűtés Környezeti Min.~Max.      | °CDB                 | -20~24                                     |         |         |                    |         |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            | kg/TCO <sub>Eq</sub> | R-32/675/0,76/0,52                         |         |         | R-32/675/1,10/0,75 |         |
| Csővezeték csatlakozásai | Folyad./Gáz Külső átmérő        | mm                   | 6,35/9,50                                  |         |         | 6,35/12,70         |         |
|                          | Csőhossz K.E. - B.E. Max.       | m                    | 20                                         |         |         | 30                 |         |
|                          | Hűtőközeg-utántöltés            | kg/m                 | 0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén) |         |         |                    |         |
|                          | Szintkülönbség B.E. - K.E. Max. | m                    | 15                                         |         |         | 20                 |         |
| Tápellátás               | Fázis / frekvencia / feszültség | Hz/V                 | 1~/50 /220-240                             |         |         |                    |         |
| Áramfelvétel - 50 H      | Biztosíték mérete (MFA)*        | A                    | 10                                         | 13      |         |                    |         |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.






FTX/RXA

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Stylish

## Röviden

Energiacímek:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretek:



Ma: 295 mm  
Szé: 798 mm  
Mé: 189 mm

Hangnyomásszint\*:



**beltéri egység**  
csendes: 19 dBA  
alacsony: 33 dBA  
**külső egység**  
49 dBA

Elérhető színek:



Matt  
fehér



Matt  
fekete



Fényes  
ezüst

\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

## A technológia és design találkozása

- **Három elegáns színben:** Fehér, ezüst és matt fekete színekben, melyek jól illenek bármely belső térbe.
- **Kompakt megjelenés:** Kategóriájában a legkisebb beltéri egységgel rendelkezik, így minden térben csak a legszükségesebb helyet foglalja.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

## Jellemzők és funkciók



### Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



### Intelligens termikus szem

A Coanda-hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a hőmérsékletet. A lehető legkomfortosabb módon oszlatja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja.



### Coanda-hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.



### 3-D légáram

A vízszintes és függőleges légterelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.



# Stylish FTXA

Oldalfali egység

Kívül elegáns, belül okos.

Jellemzők és funkciók



| Hatékonyság          | FTXA + RXA                  | CTXA15C*                                      | FTXA20C* + RXA20A8 | FTXA25C* + RXA25A8 | FTXA35C* + RXA35A8 | FTXA42C* + RXA42B8 | FTXA50C* + RXA50B8 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hűtési teljesítmény  | Min./Névl./Max.             |                                               | 1,3/2,0/2,6        | 1,3/2,5/3,2        | 1,4/3,4/4,0        | 1,7/4,2/5,0        | 1,7/5,0/5,3        |
| Fűtési teljesítmény  | Min./Névl./Max.             |                                               | 1,3/2,5/3,5        | 1,3/2,8/4,7        | 1,4/4,0/5,2        | 1,7/5,4/6,0        | 1,7/5,8/6,5        |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés                       |                                               | 0,27/0,43/0,63     | 0,27/0,56/0,78     | 0,31/0,78/1,04     | -/1,05/-           | -/1,36/-           |
|                      | Fűtés                       |                                               | 0,25/0,50/0,91     | 0,25/0,56/1,22     | 0,26/0,99/1,67     | -/1,31/-           | -/1,45/-           |
| Hűtés                | Energiahatékonysági osztály | Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható | A+++ (D->A+++)     |                    |                    |                    | A++ (D->A++)       |
|                      | Hatékonyság                 |                                               | 2,00               | 2,50               | 3,40               | 4,20               | 5,00               |
|                      | SEER                        |                                               | 8,75               | 8,74               | 8,73               | 7,50               | 7,33               |
|                      | Éves energiafogyasztás      |                                               | 80                 | 100                | 136                | 196                | 239                |
|                      |                             |                                               | A+++ (D->A+++)     |                    |                    |                    | A++ (D->A++)       |
| Fűtés                | Energiahatékonysági osztály | Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható | 2,40               | 2,45               | 2,50               | 3,80               | 4,00               |
| (átlagos klíma)      | Hatékonyság                 |                                               | 5,15               |                    |                    | 4,60               |                    |
|                      | SCOP/A                      |                                               | 652                | 666                | 680                | 1 156              | 1 218              |
|                      | Éves energiafogyasztás      |                                               |                    |                    |                    |                    |                    |
|                      |                             |                                               |                    |                    |                    |                    |                    |

| Beltéri egység   | FTXA                           | CTXA15C*                 | FTXA20C*                                                           | FTXA25C*    | FTXA35C*    | FTXA42C*    | FTXA50C*    |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Méret            | Berendez. Mag. x Szél. x Mély. |                          | 295x798x189                                                        |             |             |             |             |
| Légszűrő         | Típus                          |                          | Flash Streamer egység, ezüst allergén szűrő, Titánium apatit szűrő |             |             |             |             |
| Hangnyomás szint | Hűtés                          | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | 21/25/32/39                                                        | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 |
|                  | Fűtés                          | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | 21/25/32/39                                                        | 21/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 |

| Kültéri egység           | RXA                             | CTXA15C*                 | RXA20A8            | RXA25A8 | RXA35A8  | RXA42B8 | RXA50B8            |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|----------|---------|--------------------|
| Méret                    | Berendez. Mag. x Szél. x Mély   |                          | 550x840x350        |         |          |         | 734x954x401        |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Névl.                    | 56/-/60            |         | 56/-/61  | -/62/-  |                    |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    | 55/59/60           |         | 56/61/61 | -/62/-  |                    |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Környezeti Min.-Max.     | -10~46             |         |          |         |                    |
|                          | Fűtés                           | Környezeti Min.-Max.     | -15~24             |         |          |         |                    |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            | kg / TCO <sub>2</sub> Eq | R-32/675/0,76/0,52 |         |          |         | R-32/675/1,10/0,75 |
| Csővezeték csatlakozásai | Csővezeték hossza               | K.E. - B.E. Max. m       | 20                 |         |          |         | 30                 |
|                          | Szintkülönbség                  | B.E. - K.E. Max. m       | 15                 |         |          |         | 20                 |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) | A                        | 1~ /10             | 1~ /13  |          |         |                    |

A \* helyén a betűk a szín kódját jelölik, ahol W = fehér, S = ezüst, B = fekete.

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.





FTXM/RXM

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

# Perfera W

## Röviden

Energiacímek:



Funkciók:



Fűtés




Hűtés




Légtisztítás

Méretek:



Hangnyomásszint\*:



Elérhető színek:



Matt  
fehér

\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

## Megszokott komfort, még nagyobb hatékonyság

- **Energiatakarékos és gazdaságos:** Korszerű ventilátor és hőcserélő technológiájának köszönhetően a megújult Daikin Perfera hűtésben és fűtésben is akár A+++ energiahatékonysági mutatóval rendelkezik, akár multi megoldásként is.
- **Komfort Plusz funkció:** A 3-D légáramlás és a 2-zónás mozgásérzékelő Daikin szem mellett dupla légterelő lapát gondoskodik a tökéletes és észrevétlen levegőeloszlásról.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt. Az új szériánál kiegészítve még egy antibakteriális légszűrővel.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

## Jellemzők és funkciók



### Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



### Mozgásérzékelő szenzor

A 2 vagy 3 zónás mozgásérzékelő automatikusan oda irányítja a légáramlást, ahol nem érzékeli emberek jelenlétét és visszavesz a teljesítményéből az energiamegtakarítás érdekében, ha azt érzékeli, hogy senki nincs a helyiségben.



### Gyors felfűtés

A beállított hőmérsékletet 14%-kal gyorsabban éri el, mint egy hagyományos légkondicionáló, így szükség esetén gyorsabban felmelegíti a helyiséget.




# Perfera W FTXM

## Oldalfali egység

Vonzó, falra szerelhető kialakítás, tökéletes beltéri levegőminőséggel.

### Jellemzők és funkciók

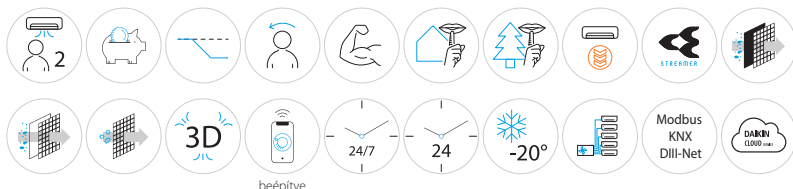

| Hatékonyság           | FTXM + RXM                  | CTXM15A | FTXM20A + RXM20A | FTXM25A + RXM25A9 | FTXM35A + RXM35A9 | FTXM42A + RXM42A | FTXM50A + RXM50A8 | FTXM60A + RXM60A | FTXM71A + RXM71A |
|-----------------------|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Hűtési teljesítmény   | Min./Névl./Max.             | kW      | 0,9/2,0/3,0      | 0,9/2,5/3,8       | 0,9/3,5/4,4       | 1,5/4,2/5,2      | 1,7/5,0/5,3       | 1,7/6,0/7,0      | 2,3/7,1/8,5      |
| Fűtési teljesítmény   | Min./Névl./Max.             | kW      | 0,8/2,5/4,5      | 0,8/2,8/5,0       | 0,8/4,0/5,2       | 1,5/5,4/5,7      | 1,7/5,8/6,5       | 1,7/7,0/8,0      | 2,3/8,2/10,2     |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés Névl.                 | kW      | 0,37             | 0,48              | 0,76              | 1,00             | 1,36              | 1,77             | 2,34             |
|                       | Fűtés Névl.                 | kW      | 0,50             | 0,56              | 0,88              | 1,29             | 1,40              | 1,94             | 2,57             |
| Hűtés                 | Energiahatékonysági osztály |         | A+++             |                   |                   | A++              |                   |                  |                  |
|                       | Hatékonyság P tervezett     | kW      | 2,00             | 2,50              | 3,50              | 4,20             | 5,00              | 6,00             | 7,10             |
|                       | SEER                        |         | 9,47             |                   |                   | 9,25             | 8,11              | 6,90             | 6,20             |
|                       | Éves energiafogyasztás      | kWh/a   | 74               | 92                | 132               | 181              | 224               | 304              | 401              |
| Fűtés (átlagos klíma) | Energiahatékonysági osztály |         | A+++             |                   |                   | A++              |                   | A+               |                  |
|                       | Hatékonyság P tervezett     | kW      | 2,30             | 2,40              | 2,50              | 4,00             | 4,50              | 4,80             | 6,20             |
|                       | SCOP/A                      |         | 5,20             |                   |                   | 5,00             |                   | 4,30             | 4,10             |
|                       | Éves energiafogyasztás      | kWh/a   | 619              | 647               | 673               | 1 120            | 1 312             | 1.562            | 2.117            |

| Beltéri egység   |                                | FTXM                     | CTXM15A                                      | FTXM20A     | FTXM25A | FTXM35A     | FTXM42A     | FTXM50A     | FTXM60A     | FTXM71A     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Méretek          | Berendez. Mag. x Szél. x Mély. | mm                       | 298x804x252                                  |             |         |             |             |             | 299x998x292 |             |
| Légszűrő         | Típus                          |                          | Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő |             |         |             |             |             |             |             |
| Hangnyomás szint | Hűtés                          | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dB                                           | 19/25/33/41 |         | 19/29/37/45 | 21/30/38/45 | 27/33/40/44 | 30/37/42/46 | 32/38/43/47 |
|                  | Fűtés                          | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dB                                           | 20/26/34/39 |         | 20/27/34/39 | 20/28/35/39 | 21/29/37/45 | 31/34/41/46 | 33/36/41/45 |
|                  |                                |                          |                                              |             |         |             |             |             | 34/37/42/46 |             |

| Kültéri egység           |                                 |                                 |       | RXM                                           | RXM20A                  | RXM25A9  | RXM35A9  | RXM42A   | RXM50A8 | RXM60A | RXM71A                  |  |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|--------|-------------------------|--|
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.            | mm    | Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható | 610x923x367             |          |          |          |         |        | 734x954x401             |  |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Csend./Névl./Max.               | dB(A) |                                               | 56/58/61                | 56/58/62 | 58/61/62 | 59/61/63 | -/63/-  | -/66/- |                         |  |
|                          | Fűtés                           | Csend./Névl./Max.               | dB(A) |                                               | 56/58/61                | 56/60/62 | 58/61/62 | 59/62/63 | -/63/-  | -/67/- |                         |  |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Környezeti Min.~Max.            | °CDB  |                                               | -10~50°C <sup>(1)</sup> |          |          |          |         |        | -10~46°C <sup>(1)</sup> |  |
|                          | Fűtés                           | Környezeti Min.~Max.            | °CDB  |                                               | -20~24°C                |          |          |          |         |        | -20~24°C -15~24°C       |  |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            | kg / TCO <sub>Eq</sub>          |       |                                               | R-32/675/0,95/0,64      |          |          |          |         |        | R-32/675/1,15/0,776     |  |
| Csővezeték csatlakozásai | Csővezeték hossza               | K.E. - B.E. Max.                | m     |                                               | 20                      |          |          | 30       |         |        |                         |  |
|                          |                                 | Rendszer Töltet nélkül          | m     |                                               | 10                      |          |          |          |         |        |                         |  |
|                          |                                 | Szintkülönbség B.E. - K.E. Max. | m     |                                               | 15                      |          | 20       |          |         |        |                         |  |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                                 | A     | 10                                            | 13                      |          |          |          |         | 16     | 20                      |  |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.





FVXM/RXM

PARAPETES EGYSÉG

Perfera F

## Röviden

Energiacímek:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretetek:



Ma: 600 mm  
Szé: 750 mm  
Mé: 238 mm

Hangnyomásszint\*:



**beltéri egység**  
csendes: 20 dBA  
alacsony: 32 dBA  
**kültéri egység**  
49 dBA

Elérhető színek:



Matt  
fehér

## Egész éves komfort otthonodban

- **Egyedülálló fűtési funkciók:** Gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő).
- **Egyenletesebb légeloszlás:** A kétirányú levegőkiáramlás a berendezés aljából és felső részéből biztosítja a tökéletes levegőeloszlást.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

## Jellemzők és funkciók



### Gyors felfűtés

A beállított hőmérsékletet 14%-kal gyorsabban éri el, mint egy hagyományos légkondicionáló, így szükség esetén gyorsabban felmelegíti a helyiséget.



### Padlófűtés

A meleg levegőt a készülék alsó részéből osztja szét a padló mentén, így kínálva tökéletes komfortot a fázó lábaknak.



### Hő Plusz

A készülék tetejéről radiátorszerűen sugárzó hő 30 percig terjed, majd visszatér a korábbi beállításokhoz.



### Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.

\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben




# Perfera F FVXM

## Parapetes egység

Design parapetes készülék az optimális fűtési kényelemért az egyedi fűtési funkcióknak köszönhetően

### Jellemzők és funkciók

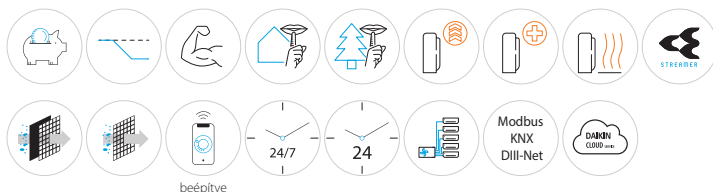


| Hatékonyság           | C/FVXM                      | CVXM20B                                       | FVXM25B + RXM25A9 | FVXM35B + RXM35A9 | FVXM50B + RXM50A8 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hűtési teljesítmény   | Min./Névl./Max.             | Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható | 1,3/2,4/3,5       | 1,4/3,4/4,0       | 1,4/5,0/5,4       |
| Fűtési teljesítmény   | Min./Névl./Max.             |                                               | 1,3/3,4/4,7       | 1,4/4,5/5,8       | 1,4/5,8/6,2       |
| Teljesítmény-felvétel | Hűtés Névl.                 |                                               | 0,54              | 0,85              | 1,36              |
|                       | Fűtés Névl.                 |                                               | 0,75              | 1,15              | 1,56              |
| Hűtés                 | Energiahatékonysági osztály |                                               | A+++ (D->A+++)    | A++ (D->A+++)     |                   |
|                       | Hatékonyság P tervezett     |                                               | 2,40              | 3,40              | 5,00              |
|                       | SEER                        |                                               | 8,55              | 8,11              | 7,20              |
|                       | Éves energiafogyasztás      |                                               | 98                | 147               | 243               |
| Fűtés                 | Energiahatékonysági osztály |                                               | A++ (D->A++)      |                   | A+ (D->A+)        |
| (átlagos klíma)       | Hatékonyság P tervezett     |                                               | 2,30              | 2,80              | 4,10              |
|                       | SCOP/A                      |                                               | 4,65              | 4,63              | 4,26              |
|                       | Éves energiafogyasztás      |                                               | 693               | 847               | 1,346             |

| Beltéri egység   | C/FVXM                          | CVXM20B                                      | FVXM25B     | FVXM35B     | FVXM50B     |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Méretek          | Berendez. Mag. x Szél. x Mély   | 600x750x238                                  |             |             |             |
| Légszűrő         | Típus                           | Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő |             |             |             |
| Hangnyomás szint | Hűtés Csendes./Alacs./Köz./Mag. | 22/25/32/38                                  | 20/25/32/38 | 20/25/32/39 | 27/31/38/44 |
|                  | Fűtés Csendes./Alacs./Köz./Mag. | 21/25/32/38                                  | 19/25/32/38 | 19/25/32/39 | 29/35/40/46 |

| Kültéri egység           | RXM                                | RXM25A9            | RXM35A9  | RXM50A8  |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Méretek                  | Berendez. Mag. x Szél. x Mély      | 610x923x367        |          |          |
| Hangnyomás szint         | Hűtés Csend./Névl./Max.            | 56/58/61           | 56/58/62 | 59/61/63 |
|                          | Fűtés Csend./Névl./Max.            | 56/58/61           | 56/60/62 | 59/62/63 |
| Működési tartomány       | Hűtés Környezeti Min.-Max.         | -10~-50°C          |          |          |
|                          | Fűtés Környezeti Min.-Max.         | -20~-24°C          |          |          |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet               | R-32/675/0,95/0,64 |          |          |
| Csővezeték csatlakozásai | Csővezeték hossza K.E. - B.E. Max. | 20                 |          | 30       |
|                          | Rendszer Töltet nélkül             |                    | 10       |          |
|                          | Szintkülönbség B.E. - K.E. Max.    | 15                 |          | 20       |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA)    | 13                 |          |          |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.



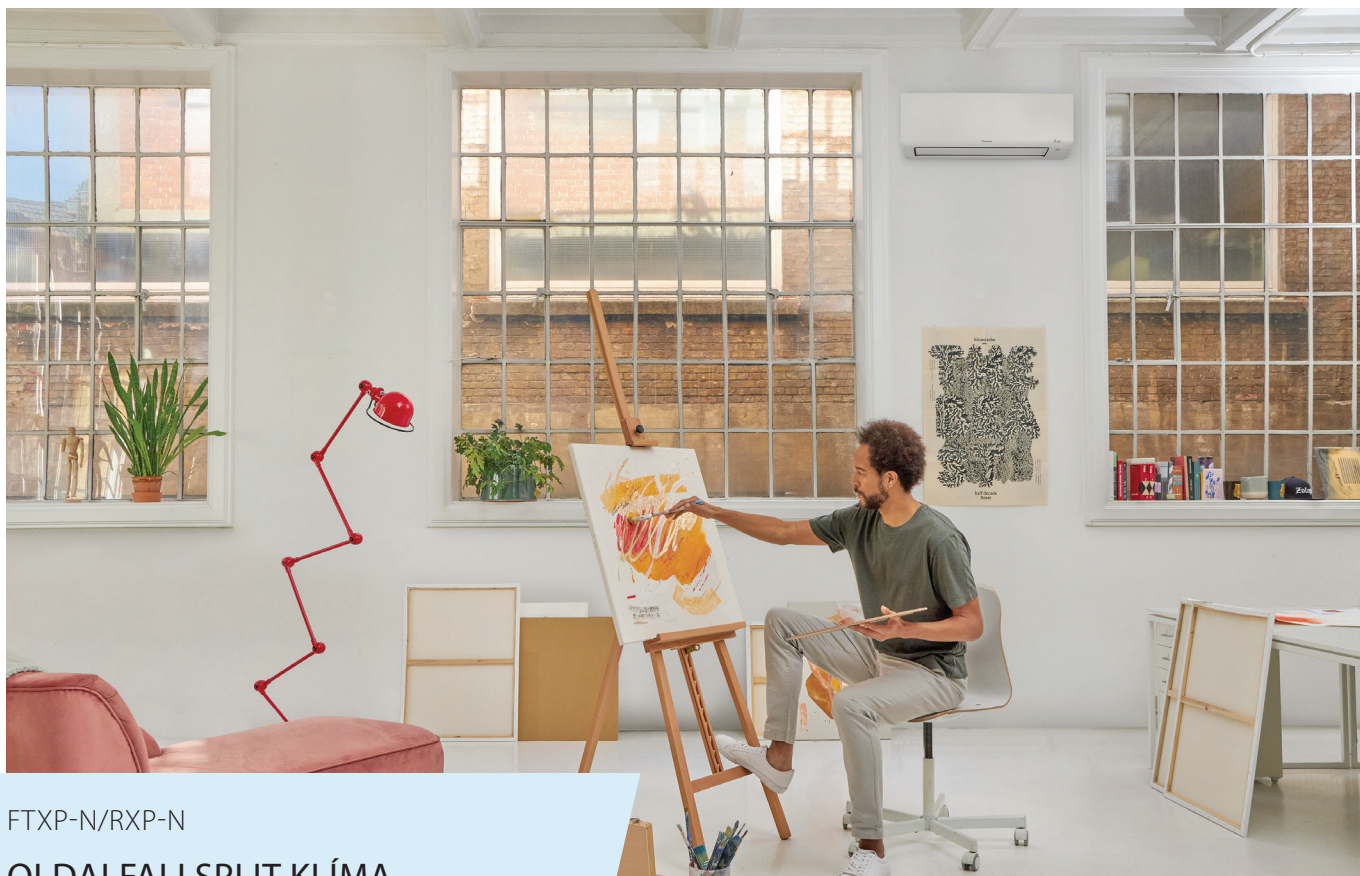

FTXP-N/RXP-N

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

# Comfora

## Röviden

Energiacímkek:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méretek:



Ma: 286 / 295 mm  
Szé: 770 / 990 mm  
Mé: 225 / 263 mm

Hangnyomásszint:



**beltéri egység**  
csendes: 20 dBA  
alacsony: 27 dBA  
**külső egység**  
48 dBA

Elérhető színek:



Matt  
fehér

\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

## Minden családnak tökéletes választás

- **Könnyű illeszkedés:** A Comfora kompakt méretének köszönhetően könnyen felszerelhető bármely helyiségben, beleértve az ajtó feletti beépítést is. Az új 20, 25 és 35 osztályú Comfora egységek mostantól kompatibilisek a Multi egységek teljes választékával, beleértve a Multi+-t is, így a Comfora még egyszerűbb választássá válik.
- **Tiszta levegő garancia:** Ezüst allergén-eltávolító és légtisztító szűrővel, illetve titán-apatit szagtalanító szűrővel felszerelt, amelyek biztosítják a tiszta, allergénektől és szagoktól mentes levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonról vagy tabletről.

## Jellemzők és funkciók



**Ezüst allergén eltávolító szűrő**

A beltéri levegőben található poratkák és pollenek 99%-át kiszűri és megsemmisíti.



**3-D légáram**

A vízszintes és függőleges légterelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.



**Multi-rendszerek**

Multi-rendszerekhez csatlakoztatható.



**Komfort üzemmód**

A legkellemeőbb hőmérsékletelosztást és légáramlást biztosító beállítás, huzathatás nélkül.



# Comfora FTXP

Oldalfali egység


Diszkrét, falra szerelhető egység, amely nagy hatékonyságot és kényelmet biztosít.

comfora

**BLUEEVOLUTION**



## Jellemzők és funkciók

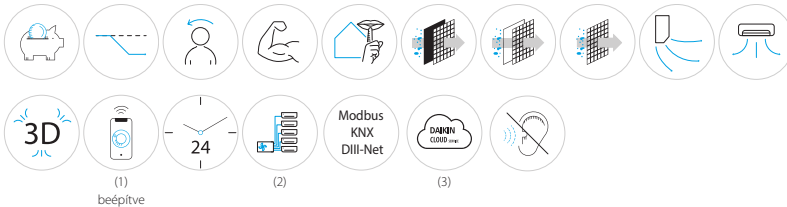

| Hatékonyság              |                             | FTXP + RXP      | FTXP20N9 + RXP20N9 | FTXP25N9 + RXP25N9 | FTXP35N9 + RXP35N9 | FTXP50N9 + RXP50N8 | FTXP60N + RXP60N9 | FTXP71N + RXP71N9 |                |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Hűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.             | kW              | 1,3/2,0/2,6        | 1,3/2,5/3,0        | 1,3/3,5/4,0        | 1,7/5,0/5,3        | 1,7/6,0/7,0       | 2,3/7,1/7,3       |                |
| Fűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.             | kW              | 1,3/2,5/3,0        | 1,3/3,0/4,0        | 1,3/4,0/4,8        | 1,7/5,6/6,5        | 1,7/7,0/8,0       | 2,3/8,2/9,0       |                |
| Teljesítmény-felvétel    | Hűtés                       | Min./Névl./Max. | kW                 | 0,31/0,53/0,72     | 0,31/0,66/0,72     | 0,29/1,01/1,30     | 0,32/1,39/1,83    | 0,33/1,82/2,98    | 0,45/2,69/3,27 |
|                          | Fűtés                       | Min./Névl./Max. | kW                 | 0,25/0,52/0,95     | 0,25/0,69/0,95     | 0,29/1,00/1,29     | 0,44/1,58/2,36    | 0,46/1,93/2,79    | 0,62/2,57/3,31 |
| Hűtés                    | Energiahatékonysági osztály |                 | A++ (D->A+++)      |                    |                    |                    |                   |                   |                |
|                          | Hatékonyság                 | P tervezett     | kW                 | 2,00               | 2,50               | 3,50               | 5,00              | 6,00              | 7,10           |
|                          | SEER                        |                 |                    | 7,20               |                    |                    | 7,10              | 6,82              | 6,20           |
|                          | Éves energiafogyasztás      |                 | kWh/a              | 97                 | 121                | 170                | 246               | 308               | 401            |
|                          | Energiahatékonysági osztály |                 |                    | A++ (D->A+++)      |                    |                    | A+ (D->A+++)      |                   |                |
| Fűtés<br>(átlagos klíma) | Hatékonyság                 | P tervezett     | kW                 | 2,20               | 2,40               | 2,80               | 4,60              | 4,80              | 6,20           |
|                          | SCOP/A                      |                 |                    | 4,68               | 4,66               | 4,68               | 4,30              | 4,10              | 4,01           |
|                          | Éves energiafogyasztás      |                 | kWh/a              | 663                | 728                | 845                | 1.498             | 1.638             | 2.166          |

| Beltéri egység   |                                | FTXP                     | FTXP20N9              | FTXP25N9    | FTXP35N9    | FTXP50N9    | FTXP60N     | FTXP71N     |             |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Méretek          | Berendez. Mag. x Szél. x Mély. | mm                       | 286x770x225           |             |             |             | 295x990x263 |             |             |
| Légszűrő         | Típus                          |                          | Titánium apatit szűrő |             |             |             |             |             |             |
| Hangnyomás szint | Hűtés                          | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA                   | 19/25/33/39 | 19/26/33/40 | 20/27/34/43 | 27/34/39/46 | 30/36/41/45 | 32/37/42/46 |
|                  | Fűtés                          | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA                   | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 |

| Kültéri egység           |                                 |                      | RXP                    | RXP20N9            | RXP25N9 | RXP35N9            | RXP50N8            | RXP60N9            | RXP71N9 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély. | mm                     | 556x740x343        |         |                    | 610x923x367        | 734x954x401        |         |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Névl./Magas          | dB(A)                  | -46                |         | -48                | 48/-               | 49/-               | 52/-    |
|                          | Fűtés                           | Névl./Magas          | dB(A)                  | -47                |         | -48                | 49/-               | 49/-               | 52/-    |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Környezeti Min.~Max. | °CDB                   | -10~48             |         |                    |                    |                    |         |
|                          | Fűtés                           | Környezeti Min.~Max. | °CDB                   | -15~24             |         |                    |                    |                    |         |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            |                      | kg / TCO <sub>Eq</sub> | R-32/675/0,55/0,37 |         | R-32/675/0,70/0,48 | R-32/675/0,95/0,65 | R-32/675/1,15/0,78 |         |
| Csővezeték csatlakozásai | Csővezeték hossza               | K.E. - B.E. Max.     | m                      | 20                 |         |                    | 30                 |                    |         |
|                          | Színkülönbség                   | B.E. - K.E. Max.     | m                      | 12                 |         |                    | 20                 |                    |         |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                      | A                      | 16                 |         |                    | 13                 | 20                 |         |

(1) Beépítve 20-25-35-50 osztályban. A beltéri egységgel együtt a 60-71 osztályhoz; (2) Érvényes a 20-, 25- és 35-ös osztályú egységekre. (3) DCS csak az FTXP20-50N9 esetében érhető el.

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.





FTXF-F/RXF-F

OLDALFALI SPLIT KLÍMA

Sensira

## Röviden

Energiacímek:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés

Méretek:



Ma: 286 / 295 mm  
Szé: 770 / 990 mm  
Mé: 225 / 263 mm

Hangnyomásszint:\*



beltéri egység  
csendes: 21 dBA  
alacsony: 29 dBA  
kültéri egység  
61 dBA

Elérhető színek:



Fényes fehér  
FTXF

\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

## Magas hatékonyság és kényelem

- **Semmi felhajtás:** A Sensira fehér külsejének köszönhetően könnyen illeszkedik bármely helyiségbe, egyszerű és hatékony hűtést, fűtést ígér.
- **Ár-érték arány:** A Sensira magas minőségű, de kedvező árú belépő kategóriás berendezés.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárhol, bármikor okostelefonról vagy tabletről.

## Jellemzők és funkciók



### Komfort üzemmód

A legkellемesebb hőmérsékletelosztást és légáramlást biztosító beállítás, huzathatás nélkül.



### Légszűrő

Könnyedén eltávolítja a levegőben lebegő részecskéket, biztosítva a tiszta és friss beltéri levegőt.



### Energiamegtakarítás készenléti üzemmódban

Készenléti üzemmódban az energiafogyasztás akár 80%-kal csökken.



### Függőleges automatikus légtérelés

A terelőlapátok függőleges irányú mozgása révén eloszlatja a kívánt mennyiségű és hőmérsékletű levegőt a helyiségben.




# Sensira FTXF


## Oldalfali egység

Falra szerelhető egység alacsony energiafogyasztással és kényelemmel.

### Jellemzők és funkciók

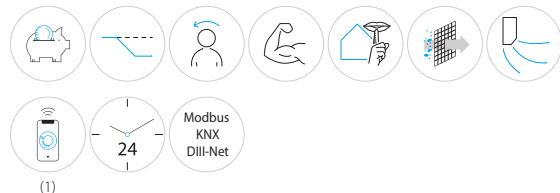

(1)



| Hatékonyság                                 | FTXF + RXF                  | FTXF20F + RXF20F | FTXF25F + RXF25F | FTXF35F + RXF35F | FTXF42F + RXF42F | FTXF50F + RXF50F | FTXF60F + RXF60D9 | FTXF71F + RXF71D9 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.         | kW                          | 1,3/2,0/2,4      | 1,3/2,5/2,8      | 1,3/3,3/3,8      | 1,4/4,2/4,3      | 1,3/5,0/5,3      | 1,7/6,0/7,0       | 2,3/7,1/7,3       |
| Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.         | kW                          | 1,3/2,4/3,3      | 1,3/2,8/3,7      | 1,3/3,5/4,4      | 1,4/4,6/5,0      | 1,4/5,4/6,1      | 1,7/6,4/8,0       | 2,3/8,2/9,0       |
| Teljesítmény-felvétel Hűtés Min./Névl./Max. | kW                          | 0,31/0,59/0,72   | 0,31/0,77/1,05   | 0,31/1,00/1,40   | 0,31/1,27/1,50   | 0,27/1,52/1,74   | -/1,85/-          | -/2,77/-          |
| Fűtés Min./Névl./Max.                       | kW                          | 0,25/0,64/0,95   | 0,25/0,75/1,11   | 0,25/0,94/1,50   | 0,25/1,24/1,40   | 0,26/1,46/1,91   | -/1,63/-          | -/2,21/-          |
| Hűtés                                       | Energiahatékonysági osztály | A++ (D->A+++)    |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Hatékonyság P tervezett                     | kW                          | 2,00             | 2,50             | 3,50             | 4,20             | 5,00             | 6,00              | 7,10              |
| SEER                                        |                             |                  |                  | 6,50             |                  |                  | 6,15              | 5,15              |
| Éves energiafogyasztás                      | kWh/a                       | 108              | 135              | 188              | 226              | 269              | 342               | 483               |
| Fűtés                                       | Energiahatékonysági osztály | A+ (D->A+++)     |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Hatékonyság P tervezett                     | kW                          | 2,20             | 2,40             | 2,60             | 3,30             | 3,80             | 4,80              | 6,20              |
| SCOP/A                                      |                             |                  | 4,20             |                  | 4,30             | 4,10             | 4,06              | 3,81              |
| Éves energiafogyasztás                      | kWh/a                       | 733              | 801              | 867              | 1.075            | 1.297            | 1.654             | 2.275             |

| Beltéri egység   | FTXF                           | FTXF20F                         | FTXF25F     | FTXF35F     | FTXF42F     | FTXF50F     | FTXF60F     | FTXF71F     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Méret            | Berendez. Mag. x Szél. x Mély. | 286x770x225                     |             |             |             |             |             | 295x990x263 |
| Légszűrő         | Típus                          | Kivehető, mosható alap porszűrő |             |             |             |             |             |             |
| Hangnyomás szint | Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA                             | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/45 | 33/36/41/45 |
|                  | Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA                             | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/44 | 32/35/40/44 |

| Kültéri egység           |                                 |                  |           | RXF                    | RXF20F             | RXF25F | RXF35F             | RXF42F             | RXF50F             | RXF60D9            | RXF71D9 |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Méret                    | Berendez. Mag. x Szél. x Mély.  |                  |           | mm                     | 556x740x343        |        |                    |                    | 610x923x367        | 734x870x373        |         |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Névl./Magas      |           | dBA                    | 60                 |        | 61                 |                    |                    | 63                 | 66      |
|                          | Fűtés                           | Névl./Magas      |           | dBA                    | 60                 |        | 62                 |                    | 61                 | 63                 | 65      |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Körny.           | Min.~Max. | °CDB                   | -10 ~48            |        |                    |                    |                    |                    |         |
|                          | Fűtés                           | Körny.           | Min.~Max. | °CDB                   | -15~24             |        |                    |                    |                    |                    |         |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            |                  |           | kg / TCO <sub>Eq</sub> | R-32/675/0,42/0,28 |        | R-32/675/0,55/0,37 | R-32/675/0,75/0,51 | R-32/675/0,80/0,54 | R-32/675/1,15/0,78 |         |
| Csővezeték csatlakozásai | Csővezeték hossza               | K.E. - B.E. Max. |           | m                      | 20                 |        |                    |                    | 30                 |                    |         |
|                          | Szintkülönbség                  | B.E. - K.E. Max. |           | m                      | 12                 |        |                    |                    | 20                 |                    |         |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                  |           | A                      | 16                 |        |                    |                    |                    | 20                 |         |

(1) Beépítve a 20-25-35-50 osztályokhoz. A beltéri egység tartalmazza a 60-71 osztályok esetében.

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.





# Alapmodell FTXC

## Oldalfali egység

A legjobb ár-érték arányú Daikin klíma, továbbfejlesztett funkciókkal.

### Jellemzők és funkciók

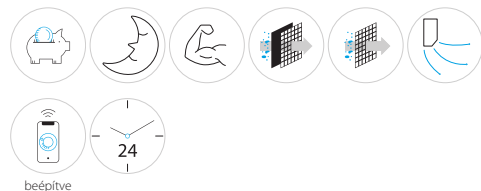

| Hatékonyság                         | FTXC + RXC                  | FTXC20E + RXC20E | FTXC25E + RXC25E | FTXC35E + RXC35E | FTXC50E + RXC50E | FTXC60E + RXC60E | FTXC71E + RXC71E |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. | kW                          | 1,3/2,0/3,0      | 1,3/2,5/3,0      | 1,3/3,5/4,0      | 1,4/5,1/6,2      | 1,8/6,2/7,0      | 2,3/7,1/7,3      |
| Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. | kW                          | 1,3/2,5/4,0      | 1,3/2,8/4,0      | 1,3/4,0/4,8      | 1,4/5,6/6,6      | 1,5/6,4/8,0      | 2,3/8,0/9,0      |
| Teljesítmény-felvétel               | Hűtés Min./Névl./Max.       | kW               | 0,30/0,60/1,15   | 0,30/0,77/1,15   | 0,32/1,05/1,74   | 0,30/1,55/2,11   | 0,38/1,89/2,05   |
|                                     | Fűtés Min./Névl./Max.       | kW               | 0,28/0,67/1,35   | 0,28/0,75/1,35   | 0,28/1,07/1,57   | 0,27/1,52/1,85   | 0,33/1,68/2,35   |
| Hűtés                               | Energiahatékonysági osztály |                  | A++ (D->A+++)    |                  |                  |                  | A (D->A+++)      |
|                                     | Hatékonyság P tervezett     | kW               | 2,08             | 2,57             | 3,44             | 5,08             | 6,21             |
|                                     | SEER                        |                  | 6,89             | 6,84             | 6,87             | 6,45             | 6,40             |
|                                     | Éves energiafogyasztás      | kWh/a            | 106              | 131              | 175              | 276              | 339              |
| Fűtés (átlagos klíma)               | Energiahatékonysági osztály |                  | A+ (D->A+++)     |                  |                  |                  | A (D->A+++)      |
|                                     | Hatékonyság P tervezett     | kW               | 1,87             | 2,23             | 2,24             | 3,90             | 4,10             |
|                                     | SCOP/A                      |                  | 4,40             | 4,45             | 4,28             | 4,42             | 4,24             |

| Beltéri egység   |                                | FTXC | FTXC20E                                 | FTXC25E | FTXC35E     | FTXC50E     | FTXC60E     | FTXC71E |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Méretek          | Berendez. Mag. x Szél. x Mély. | mm   | 288x770x234                             |         |             |             | 297x990x273 |         |
| Légszűrő         | Típus                          |      | Kivehető, mosható titánium-apatit szűrő |         |             |             |             |         |
| Hangnyomás szint | Hűtés Csendes/Álacs./Köz./Maq. | dBA  | 21/26/33/40                             |         | 22/26/34/41 | 30/33/39/47 | 31/38/42/48 |         |

| Külséri egység           | RXC                             |                      |               | RXC20E                  | RXC25E | RXC35E              | RXC50E              | RXC60E              | RXC71E              |                     |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély. | mm            | 550x658x273             |        |                     | 615x845x300         |                     | 695x930x350         |                     |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Magas                | dBA           | 58                      |        | 60                  | 65                  | 66                  | 69                  |                     |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Körny.               | Min.~Max.     | 10~46                   |        |                     | -10~46              |                     |                     |                     |
|                          | Fűtés                           | Körny.               | Min.~Max.     | -15~24                  |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP                     | Töltet               |               | kg / CO <sub>2</sub> Eq |        | R-32/675/0,55/0,371 | R-32/675/0,75/0,506 | R-32/675/1,00/0,675 | R-32/675/1,10/0,743 | R-32/675/1,15/0,776 |
| Csővezeték csatlakozásai | Csővezeték hossza               | K.E. - B.E.          | Max.          | m                       |        | 20                  |                     | 30                  |                     |                     |
|                          |                                 | Rendszer             | Töltet nélkül | m                       |        | 8                   |                     |                     |                     |                     |
|                          | Szintkülönb.                    | B.E. - K.E.          | Max.          | m                       |        | 15                  |                     | 20                  |                     |                     |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                      |               | A                       |        | 16                  |                     |                     |                     |                     |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.





## FDXM-F9

Burkolat nélküli légcsatornázható egység

Jellemzők és funkciók



| Hatékonyság              |                             | FDXM + RXM     | 25F9 + 25R9  | 35F9 + 35R9 | 50F9 + 50A   | 60F9 + 60R  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Hűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.             | kW             | 1,3/2,4/3,0  | 1,4/3,4/3,8 | 1,7/5,0/5,3  | 1,7/6,0/6,5 |
| Fűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.             | kW             | 1,3/3,2/4,5  | 1,4/4,0/5,0 | 1,7/5,8/6,0  | 1,7/7,0/7,1 |
| Teljesítmény-felvétel    | Hűtés                       | Névl. kW       | 0,64         | 1,14        | 1,63         | 2,05        |
|                          | Fűtés                       | Névl. kW       | 0,80         | 1,15        | 1,87         | 2,18        |
| Hűtés                    | Energiahatékonysági osztály |                | A+ (D->A+++) | A (D->A+++) | A+ (D->A+++) | A (D->A+++) |
|                          | Hatékonyság                 | P tervezett kW | 2,40         | 3,40        | 5,00         | 6,00        |
|                          | SEER                        |                | 5,68         | 5,26        | 5,77         | 5,56        |
|                          | Éves energiafogyasztás      | kWh/a          | 148          | 226         | 303          | 378         |
| Fűtés<br>(átlagos klíma) | Energiahatékonysági osztály |                | A+ (D->A+++) |             | A (D->A+++)  |             |
|                          | Hatékonyság                 | P tervezett kW | 2,60         | 2,90        | 4,00         | 4,60        |
|                          | SCOP/A                      |                | 4,24         | 3,88        | 3,93         | 3,80        |
|                          | Éves energiafogyasztás      | kWh/a          | 858          | 1.046       | 1.424        | 1.693       |

| Beltéri egység                     |           |                        | FDXM | 25F9             | 35F9 | 50F9          | 60F9 |
|------------------------------------|-----------|------------------------|------|------------------|------|---------------|------|
| Méretek                            | Berendez. | Mag. x Szél. x Mély.   | mm   | 200x750x620      |      | 200x1.150x620 |      |
| Légszűrő                           | Típus     |                        |      | Kivehető/mosható |      |               |      |
| Ventilátor – Külső statikus nyomás |           | Névl.                  | Pa   | 30               |      | 40            |      |
| Hangnyomás szint                   | Hűtés     | Alacsony/Közepes/Magas | dBA  | 27/33/35         |      | 30/35/38      |      |
|                                    | Fűtés     | Alacsony/Közepes/Magas | dBA  | 27/33/35         |      | 30/35/38      |      |

| Kültéri egység           | RXM                             |                      |                         |      | 25R9               | 35R9 | 50A                  | 60R         |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------|--------------------|------|----------------------|-------------|
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély. | mm                      |      | 552x840x350        |      | 734x870x373          | 734x954x401 |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Névl.                | dBA                     |      | 46                 | 49   | 48,0                 |             |
|                          | Fűtés                           | Névl.                | dBA                     |      | 47                 | 49   | 49,0                 |             |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Körny.               | Min.~Max.               | °CDB | -10~-46            |      |                      |             |
|                          | Fűtés                           | Körny.               | Min.~Max.               | °CDB | -15~-24            |      |                      |             |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            |                      | kg /TCO <sub>2</sub> Eq |      | R-32/675/0,76/0,52 |      | R-32/675,0/1,15/0,78 |             |
| Csővezeték csatlakozásai | Csővezeték hossza               | K.E. - B.E.          | Max.                    | m    | 20                 |      | 30                   |             |
|                          |                                 | Rendszer             | Töltet nélkül           | m    | 10                 |      |                      |             |
|                          | Szintkülönb.                    | B.E. - K.E.          | Max.                    | m    | 15                 |      | 20                   |             |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                      |                         | A    | 1~ / 13            |      | 1~ / 16              |             |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.



# Bármilyen hidegben, zord időjárásban is kellemes meleg

A Daikin fűtésre optimalizált sorozata, a Nepura klímák akár -30°C külső hőmérséklet mellett is működnek. Köszönhetően a hőcserélő alatti teli csepptálcának és az opcionális csepptálca-fűtésnek, valamint a cseppvíz-elvezetéshez használatos fűtőszálnak. Rendkívül hatékony leolvasztás a Daikin egyedülálló függesztett hőcserélő technológiája révén.



| Termékkód            | Típus                                                                                                                                  |                                                                                    | 25                                                                                  | 30                                                                                    | 35                                                                                  | 40                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FTXTJ-AW/B<br>RXTJ-A | <b>Daikin Emura:</b> Egyedülálló design, ami magáért beszél, még -30°C külső hőmérséklet mellett is.                                   |   |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |
| FTXTA-CW/B<br>RXTA-C | <b>Stylish:</b> Innováció és kreativitás találkozása, -30°C külső hőmérséklet mellett is.                                              |   |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |
| FTXTM-A<br>RXTM-A    | <b>Perfera:</b> Diszkrét, modern design, rendkívüli energia-hatékonyság és maximális komfort a 2-zónás mozgásérzékelőnek köszönhetően. |   |                                                                                     |    |                                                                                     |  |
| FTXTP-A<br>RXTP-A    | <b>Comfora:</b> Egyszerű, de nagyszerű. Energiatakarékos működés, komfortos légáramlás.                                                |   |  |                                                                                       |  |                                                                                     |
| FXXTM-B<br>RXTM-A    | <b>Parapetes egység</b> az optimális fűtési komfortért, egyedülálló fűtési extrákkal.                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |

## Főbb fűtési jellemzők és funkciók



### Kandalló-elv

A fűtőberendezés közelébe (pl.: kandalló vagy sütő) telepített készülék a beállított hőmérsékletet elérve nem áll le, hanem a ventilátor további működésével egyenletes hőmérséklet-elosztásra törekszik a helyiségben.

Daikin Emura  
Stylish  
Perfera W



### Coanda-hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.

Daikin Emura  
Stylish



### Hő Plusz

A készülék tetejéről radiátorszerűen sugárzó hő 30 percig terjed, majd visszatér a korábbi beállításokhoz.

Daikin Emura  
Stylish  
Perfera W  
Perfera F



### 3-D légáram

A vízszintes és függőleges légterelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.

Daikin Emura  
Stylish  
Perfera W  
Comfora



### Kettős légáramlás

A különleges kialakítás lehetővé teszi, hogy a légáramlás lefelé és felfelé is áramoljon, biztosítva a hőmérséklet egyenletes eloszlását az egész helyiségben.

Perfera F



### Intelligens termikus szem

A Coanda-hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a hőmérsékletet. A lehető legkomfortosabb módon oszlatja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja.

Daikin Emura  
Stylish



# Daikin Emura FTXTJ

## Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Magáért beszélő kialakítás, akár -30°C-os környezeti hőmérsékleten is.

### Jellemzők és funkciók



beépítve



beépítve



| Hatékonyság              | FTXTJ + RXTJ-A              |             | FTXTJ30AW + RXTJ30A |  | FTXTJ30AB + RXTJ30A |  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Hűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.             | kW          |                     |  | 1,2/3,0/4,6         |  |
| Fűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.             | kW          |                     |  | 0,8/3,2/7,1         |  |
| Teljesítmény-felvétel    | Hűtés                       | Névl.       | kW                  |  | 0,62                |  |
|                          | Fűtés                       | Névl.       | kW                  |  | 0,64                |  |
| Hűtés                    | Energiahatékonysági osztály |             |                     |  | A+++ (D->A+++)      |  |
|                          | Hatékonyság                 | P tervezett | kW                  |  | 3,0                 |  |
|                          | SEER                        |             |                     |  | 8,75                |  |
|                          | Éves energiafogyasztás      |             | kWh/a               |  | 120                 |  |
| Fűtés<br>(átlagos klíma) | Energiahatékonysági osztály |             |                     |  | A+++ (D->A+++)      |  |
|                          | Hatékonyság                 | P tervezett | kW                  |  | 3,0                 |  |
|                          | SCOP/A                      |             |                     |  | 5,17                |  |
|                          | Éves energiafogyasztás      |             | kWh/a               |  | 812                 |  |
| Fűtés<br>(hideg klíma)   | Energiahatékonysági osztály |             |                     |  | A+                  |  |
|                          | Hatékonyság                 | P tervezett | kW                  |  | 4,38                |  |
|                          | Éves energiafogyasztás      |             | kWh/a               |  | 2.248               |  |
|                          | SCOP/C                      |             |                     |  | 4,09                |  |

| Beltéri egység  | FTXTJ   |                          | FTXTJ30AW |  | FTXTJ30AB                                                          |  |
|-----------------|---------|--------------------------|-----------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| Méret           | Berend. | Mag. x Szél. x Mély.     | mm        |  | 305x900x212                                                        |  |
| Légszűrő        | Típus   |                          |           |  | Flash Streamer egység, Ezüst allergén szűrő, Titánium apatit szűrő |  |
| Hangnyomásszint | Fűtés   | Csend./Alacs./Köz./Magas | dBA       |  | 20,0/25,0/32,0/43,0                                                |  |
|                 | Hűtés   | Csend./Alacs./Köz./Magas | dBA       |  | 19,0/24,0/31,0/41,0                                                |  |

| Külső egység       | RXTJ-A                  |                      | RXTJ30A              |                                            |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Méret              | Berend.                 | Mag. x Szél. x Mély. | mm                   | 605x930x376                                |
| Hangnyomásszint    | Hűtés                   | Névl.                | dBA                  | 48                                         |
|                    | Fűtés                   | Névl.                | dBA                  | 49                                         |
| Működési tartomány | Hűtés                   | Körny.               | Min.~Max.            | °CDB -10~46                                |
|                    | Fűtés                   | Körny.               | Min.~Max.            | °CDB -30~24                                |
| Hűtőközeg          | Típus / GWP / Töltet    |                      | kg/TCO <sub>Eq</sub> | R-32/675/0,97/0,65                         |
| Csőcsatlakozás     | Foly.                   | OD                   | mm                   | 6,35                                       |
|                    | Gáz                     | OD                   | mm                   | 9,50                                       |
|                    | Csőhossz                | K.E. - B.E. Max.     | m                    | 20                                         |
|                    | Hűtőközeg utántöltés    |                      | kg/m                 | 0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén) |
|                    | Szint.kül.              | B.E. - K.E. Max.     | m                    | 15                                         |
| Áramfelvétel       | Biztosíték mérete (MFA) |                      | A                    | 16                                         |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.



# Stylish FTXTA

Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Kívülről elegáns, belülről okos - még -30°C-on is!

Jellemzők és funkciók



| Hatékonyság              |                                 |                          |                        | FTXTA + RXTA | FTXTA30CB/CW + RXTA30C                                             |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.                 |                          | kW                     |              | 1,2/3,0/4,6                                                        |
| Fűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.                 |                          | kW                     |              | 0,8/3,2/7,1                                                        |
| Teljesítmény-felvétel    | Hűtés                           | Névl.                    | kW                     |              | 0,62                                                               |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    | kW                     |              | 0,64                                                               |
| Hűtés                    | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A+++ (D->A+++)                                                     |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 3,00                                                               |
|                          | SEER                            |                          |                        |              | 8,75                                                               |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 120                                                                |
| Fűtés<br>(átlagos klíma) | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A+++ (D->A+++)                                                     |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 3,0                                                                |
|                          | SCOP/A                          |                          |                        |              | 5,17                                                               |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 812                                                                |
| Fűtés<br>(hideg klíma)   | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A+ (D->A+++)                                                       |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 4,38                                                               |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 2 248                                                              |
|                          | SCOP/C                          |                          |                        |              | 4,09                                                               |
| Beltéri egység           |                                 |                          |                        | FTXTA        | FTXTA30CB/CW                                                       |
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.     | mm                     |              | 295x798x189                                                        |
| Légszűrő                 | Típus                           |                          |                        |              | Flash Streamer egység, Ezüst allergén szűrő, Titánium apatit szűrő |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA                    |              | 20/25/32/43                                                        |
|                          | Fűtés                           | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA                    |              | 19/24/31/41                                                        |
| Kültéri egység           |                                 |                          |                        | RXTA         | RXTA30C                                                            |
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.     | mm                     |              | 605x930x376                                                        |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Névl.                    | dBA                    |              | 48                                                                 |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    | dBA                    |              | 49                                                                 |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Körny. Min.~Max.         | °CDB                   |              | -10~46                                                             |
|                          | Fűtés                           | Körny. Min.~Max.         | °CDB                   |              | -30~24                                                             |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            |                          | kg/TCO <sub>2</sub> Eq |              | R-32/675/0,97/0,65                                                 |
| Csővezeték csatlakozásai | Csőhossz                        | K.E. - B.E. Max.         | m                      |              | 20                                                                 |
|                          | Szintkülönb.                    | B.E. - K.E. Max.         | m                      |              | 15                                                                 |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                          | A                      |              | 1~ /16                                                             |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.





# Perfera W FTXTM

## Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Vonzó, falra szerelhető kialakítás tökéletes beltéri levegőminőséggel.

### Jellemzők és funkciók



| Hatékonyság              |                                 |                          |                        | FTXTM + RXTM | FTXTM30A + RXTM30A                           | FTXTM40A+ RXTM40A |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Hűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.                 |                          | kW                     |              | 1,2/3,0/4,6                                  | 1,2/4,0/5,2       |
| Fűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.                 |                          | kW                     |              | 0,8/3,2/7,4                                  | 0,9/4,0/8,8       |
| Teljesítmény-felvétel    | Hűtés                           | Névl.                    | kW                     |              | 0,58                                         | 0,85              |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    | kW                     |              | 0,60                                         | 0,73              |
| Hűtés                    | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A+++ (D->A+++)                               |                   |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 3,00                                         | 4,00              |
|                          | SEER                            |                          |                        |              | 8,65                                         | 8,95              |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 121                                          | 156               |
| Fűtés<br>(átlagos klíma) | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A+++ (D->A+++)                               |                   |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 3,00                                         | 3,80              |
|                          | SCOP/A                          |                          |                        |              | 5,35                                         | 5,50              |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 785                                          | 967               |
| Fűtés<br>(hideg klíma)   | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A+ (D->A+++)                                 |                   |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 4,38                                         | 5,55              |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 2.176                                        | 2.639             |
|                          | SCOP/C                          |                          |                        |              | 4,23                                         | 4,42              |
| Beltéri egység           |                                 |                          |                        | FTXTM        | FTXTM30A                                     | FTXTM40A          |
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.     | mm                     |              | 298x804x252                                  | 295x997x292       |
| Légszűrő                 | Típus                           |                          |                        |              | Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő |                   |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA                    |              | 21/25/33/45                                  | 20/24/32/46       |
|                          | Fűtés                           | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA                    |              | 19/22/31/43                                  | 19/22/31/46       |
| Kültéri egység           |                                 |                          |                        | RXTM         | RXTM30A                                      | RXTM40A           |
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.     | mm                     |              | 605x930x376                                  |                   |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Névl.                    | dBA                    |              | 60                                           |                   |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    | dBA                    |              | 60                                           |                   |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Körny.                   | Min.-Max.              |              | -10~46                                       |                   |
|                          | Fűtés                           | Körny.                   | Min.-Max.              |              | -30~24                                       |                   |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            |                          | kg / TCO <sub>Eq</sub> |              | R-32/ 675/0,97/0,65                          |                   |
| Csővezeték               | Csőhossz                        | K.E. - B.E.              | Max.                   | m            | 20                                           |                   |
| Csatlakozásai            | Szintkülönbs.                   | B.E. - K.E.              | Max.                   | m            | 15                                           |                   |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                          | A                      |              | 1~ /16                                       |                   |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.




# Perfera F FVXTM

## Parapet

Kellemes légáramlást biztosít a padló szintjén, most R-32 hűtőközeggel a nagyobb hatékonyság érdekében - zord téli körülményekhez kifejlesztve.

### Jellemzők és funkciók

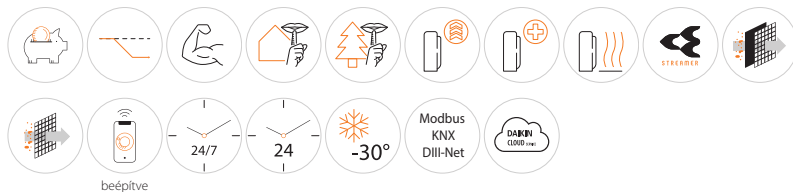

| Hatékonyság              |                                 |                          |           | FVXTM + RXTM              | FVXTM30B+RXTM30A   |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| Hűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.                 |                          |           | kW                        | 1,2/ 3,0/ 4,4      |
| Fűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.                 |                          |           | kW                        | 1,2/ 3,2 / 6,2     |
| Teljesítmény-felvétel    | Hűtés                           | Névl.                    |           | kW                        | 0,69               |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    |           | kW                        | 0,72               |
| Hűtés                    | Energiahatékonysági osztály     |                          |           |                           | A++ (D->A+++)      |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              |           | kW                        | 3,0                |
|                          | SEER                            |                          |           |                           | 7,5                |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          |           | kWh/a                     | 140                |
| Fűtés<br>(átlagos klíma) | Energiahatékonysági osztály     |                          |           |                           | A++ (D->A+++)      |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              |           | kW                        | 3,0                |
|                          | SCOP/A                          |                          |           |                           | 4,75               |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          |           | kWh/a                     | 884                |
| Fűtés<br>(hideg klíma)   | Energiahatékonysági osztály     |                          |           |                           | A (D->A+++)        |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              |           | kW                        | 4,38               |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          |           | kWh/a                     | 2 483              |
|                          | SCOP/C                          |                          |           |                           | 3,70               |
| Beltéri egység           |                                 |                          |           | FVXTM                     | FVXTM30B           |
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.     |           | mm                        | 600x750x238        |
| Légszűrő                 | Típus                           |                          |           |                           | Kivehető/mosható   |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Csendes/Alacs./Köz./Mag. |           | dBA                       | 20/25/32/39        |
|                          | Fűtés                           | Csendes/Alacs./Köz./Mag. |           | dBA                       | 19/25/32/39        |
| Kültéri egység           |                                 |                          |           | RXTM                      | RXTM30A            |
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.     |           | mm                        | 605x930x376        |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Névl.                    |           | dBA                       | 60                 |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    |           | dBA                       | 48                 |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Körny.                   | Min.~Max. | °CDB                      | -10~46             |
|                          | Fűtés                           | Körny.                   | Min.~Max. | °CDB                      | -30~25             |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            |                          |           | kg / TCO <sub>2</sub> /Eq | R-32/675/0,97/0,65 |
| Csővezeték               | Csőhossz                        | K.E. - B.E.              | Max.      | m                         | 20                 |
| Csatlakozásai            | Szintkülönb.                    | B.E. - K.E.              | Max.      | m                         | 15                 |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                          |           | A                         | 1~ /16             |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.







# Comfora FTXTP

## Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Az optimális beltéri klímát biztosító összes funkcióval, optimalizálva a jól szigetelt épületekbe való könnyebb beszereléshez, és kiváló fűtési teljesítménnyel akár -30°C-ig!

### Jellemzők és funkciók

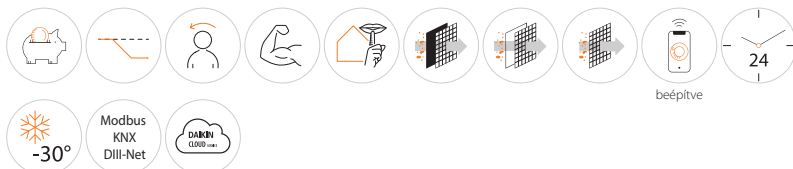

| Hatékonyság              |                                 |                          |                        | FTXTP + RXTP | FTXTP25A + RXTP25A    | FTXTP35A + RXTP35A |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Hűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.                 |                          | kW                     |              | 1,0/2,5/4,1           | 1,0/3,5/4,5        |
| Fűtési teljesítmény      | Min./Névl./Max.                 |                          | kW                     |              | 1,0/3,2/6,2           | 1,0/4,0/6,7        |
| Teljesítmény-felvétel    | Hűtés                           | Névl.                    | kW                     |              | 0,51                  | 0,74               |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    | kW                     |              | 0,65                  | 0,88               |
| Hűtés                    | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A+++ (D->A+++)        |                    |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 2,50                  | 3,50               |
|                          | SEER                            |                          |                        |              | 8,55                  | 8,55               |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 102                   | 143                |
| Fűtés<br>(átlagos klíma) | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A++ (D->A++)          |                    |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 2,50                  | 3,00               |
|                          | SCOP/A                          |                          |                        |              | 4,95                  | 4,85               |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 707                   | 866                |
| Fűtés<br>(hideg klíma)   | Energiahatékonysági osztály     |                          |                        |              | A (D->A+++)           |                    |
|                          | Hatékonyság                     | P tervezett              | kW                     |              | 3,65                  | 4,38               |
|                          | Éves energiafogyasztás          |                          | kWh/a                  |              | 1.937                 | 2.426              |
|                          | SCOP/C                          |                          |                        |              | 3,96                  | 3,79               |
| Beltéri egység           |                                 |                          |                        | FTXTP        | FTXTP25A              | FTXTP35A           |
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.     | mm                     |              | 286x770x225           |                    |
| Légszűrő                 | Típus                           |                          |                        |              | Titánium apatit szűrő |                    |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dB(A)                  |              | 21/26/35/43           |                    |
|                          | Fűtés                           | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dB(A)                  |              | 21/26/35/43           |                    |
| Kültéri egység           |                                 |                          |                        | RXTP         | RXTP25A               | RXTP35A            |
| Méretek                  | Berendez.                       | Mag. x Szél. x Mély.     | mm                     |              | 605x930x376           |                    |
| Hangnyomás szint         | Hűtés                           | Névl.                    | dB(A)                  |              | 48                    |                    |
|                          | Fűtés                           | Névl.                    | dB(A)                  |              | 49                    |                    |
| Működési tartomány       | Hűtés                           | Körny.                   | Min.-Max.              | °CDB         | -10~46                |                    |
|                          | Fűtés                           | Körny.                   | Min.-Max.              | °CDB         | -30~24                |                    |
| Hűtőközeg                | Típus / GWP / Töltet            |                          | kg / TCO <sub>Eq</sub> |              | R-32/675/0,97/0,65    |                    |
| Csővezeték csatlakozásai | Csőhossz                        | K.E. - B.E.              | Max.                   | m            | 20                    |                    |
|                          | Szintkülönb.                    | B.E. - K.E.              | Max.                   | m            | 15                    |                    |
| Áramfelvétel             | Fázis / Biztosíték mérete (MFA) |                          | A                      |              | 1~ /16                |                    |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.





MXM, MWXM

## Multi rendszerek

Amikor a kevesebb több

A Daikin Multi-split rendszerei biztosítják a **szükséges rugalmasságot** otthonod fűtési, hűtési igényei kiszolgálásában vagy akár használati meleg víz előállításában is.

Akár **5 beltéri egység** is csatlakoztatható egy kültéri egységhez, így biztos lehetsz benne, hogy a legokosabb és legelőnyösebb megoldást választod.

Kevesebb



### Helyigény

Értékes helyet spórolunk a kültéren, akár teraszokon vagy erkélyeken.



### Hangszennyezés

Egyetlen egység lényegesen halkabb, mint a két vagy három kültéri.



### Idő

Egyszerű és gyorsabb telepítés mint több mono alkalmazás esetében.



### Környezetvédelmi hatás

Kisebbsz ökológiai lábnyom.

### Funkcionalitás

A Multi-split rendszer számtalan megoldást kínál legyen az hűtési, fűtési igény vagy akár a használati meleg víz előállítására is.



### Egyéni igények

Válassz különböző stílusú, színű vagy típusú beltéri egységet minden egyes helyiségbe.



### Hatékonyság

Spórolj az akár A+++ energiabesorolású berendezések működési költségein.



### Vezérlés

A Daikin Onecta applikációval minden beltéri egység egyesével vezérelhető távolról is, applikáción keresztül.




Több








Válaszd az igényeid szerinti legtökéletesebb rendszert



**Multi-split**

**Hűtéshez és fűtéshez**

2, 3, 4 vagy 5 beltéri egység választható, egyetlen kültéri egységhez csatlakoztatva.



**Multi+**

**Hűtés, fűtés és melegvíz**


Akár 4 légkondicionáló és egy melegvíz-tartály csatlakoztatása egy kültéri egységhez

Találd meg a tökéletes beltéri egységet

|                   | 2-es Multi | 3-as Multi | 4-es Multi | 5-ös Multi | Multi + (4-es) |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Ururu Sarara FTXZ | -          | -          | -          | -          | -              |
| Daikin Emura FTXA | •          | •          | •          | •          | •              |
| Stylish FTXA      | •          | •          | •          | •          | •              |
| Perfera W FTXM    | •          | •          | •          | •          | •              |
| Perfera F FVXM    | •          | •          | •          | •          | •              |
| Comfora FTXP      | •          | •          | •          | •          | •              |

# Multi-split megoldás 2/3/4/5MXM

- Szezonális hatékonysági értékek akár A+++ hűtés és fűtés esetén.
- Akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható 1 multi kültéri egységhez, minden beltéri egység külön-külön vezérelhető, és nem kell minden helyiségben egyidejűleg telepíteni.
- Különböző típusú beltéri egységek csatlakoztathatók: pl. magas oldalfali, parapetes, kazettás egység.
- A Daikin multi kültéri egységek kiemelkedően alacsony zajszintjükről és magas energiahatékonyságukról ismertek.

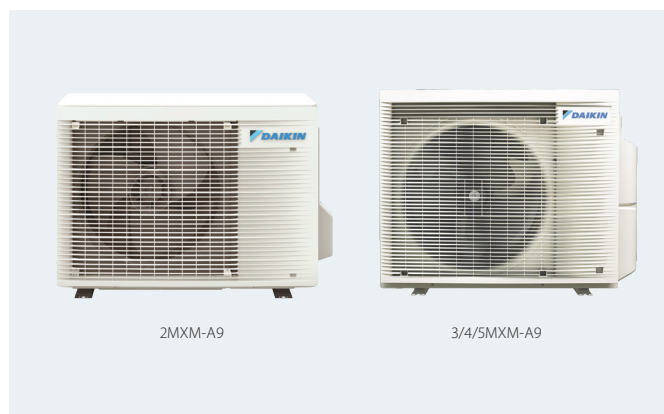

| Kültéri egység                                    |                               |                      |                | 2MXM40A9           | 2MXM50A8           | 2MXM68A8           | 3MXM40A8           | 3MXM52A8           | 3MXM68A8           | 4MXM68A8           | 4MXM80A8           | 5MXM90A8           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Méret                                             | Berendez.                     | Mag. x Szél. x Mély. | mm             | 552x852x350        |                    |                    | 734x974x408        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Hangtelj.szt.                                     | Hűtés                         | Éjjel/Max.           |                | 57/62              | 58/62              | 59/63              | 58/63              | 59/63              | -                  | -                  | -                  | 64                 |
| Hangnyomásszt.                                    | Fűtés                         | Éjjel/Névl./Max.     |                | 57/62/62           | 58/62/62           | 59/61/63           | 58/59/63           | 59/61/63           | -/61/-             | -                  | -                  | -                  |
|                                                   | Hűtés                         | Névl.                | dB(A)          | 46                 | 48                 | 48                 | 46                 | 48                 | 48                 | 49                 | 52                 | 52                 |
| Működési tartomány                                | Fűtés                         | Névl.                | dB(A)          | 48                 | 50                 | 48                 | 47                 | 48                 | 49                 | 52                 | 52                 | 52                 |
|                                                   | Hűtés                         | Körny.               | Min.~Max. °CDB | -10~46             | -10~46             | -10~46             | -10~46             | -10~46             | -10~46             | -10~46             | -10~46             | -10~46             |
| Hűtőközeg                                         | Fűtés                         | Körny.               | Min.~Max. °CDB | -15~24             | -15~24             | -15~24             | -15~24             | -15~24             | -15~24             | -15~24             | -15~24             | -15~24             |
|                                                   | Típus/ GWP/ Töltet            | kg/TCO <sub>Eq</sub> |                | R-32/675/0,88/0,59 | R-32/675/1,15/0,77 | R-32/675/2,00/1,35 | R-32/675/1,80/1,22 | R-32/675/2,00/1,35 | R-32/675/2,40/1,62 | R-32/675/2,40/1,62 | R-32/675/2,40/1,62 | R-32/675/2,40/1,62 |
| Csőhossz                                          | K.E. - B.E.                   | Max.                 | m              | 20 (1)             | 20 (1)             | 20 (1)             | 20 (1)             | 20 (1)             | 20 (1)             | 20 (1)             | 20 (1)             | 20 (1)             |
|                                                   | Rendszer                      | Töltet nélkül        | m              | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| Szintkülönbség                                    | A csővezeték teljes hossza    |                      | m              | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 |
|                                                   | B.E. - K.E.                   | Max.                 | m              | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 |
| Áramfelvétel                                      | Fázis/Biztosíték mérete (MFA) | A                    |                | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 |
| Max. beltéri egység csatlakoztatható teljesítmény |                               | kW                   |                | 6                  | 8,5                | 11                 | 7                  | 9                  | 11                 | 11                 | 14,5               | 15,6               |

(1) Egy helyiség.


## Multi-split kombinációk A+++ energiacímekkel

| kültéri egység | beltéri egység | energiaműködés |       |
|----------------|----------------|----------------|-------|
|                |                | hűtés          | fűtés |
| 3MXM52A8       | CTXM-A/FTXM-A  |                |       |
|                | 15+15+35       | A+++           | A+++  |
|                | 15+20+35       | A+++           | A+++  |
|                | 15+25+35       | A+++           | A+++  |
|                | 20+20+35       | A+++           | A+++  |
|                | 20+25+35       | A+++           | A+++  |
|                | 25+25+35       | A+++           | A+++  |



# Multi+

Egyetlen rendszer  
hűtéshez, fűtéshez  
és HMV-hez

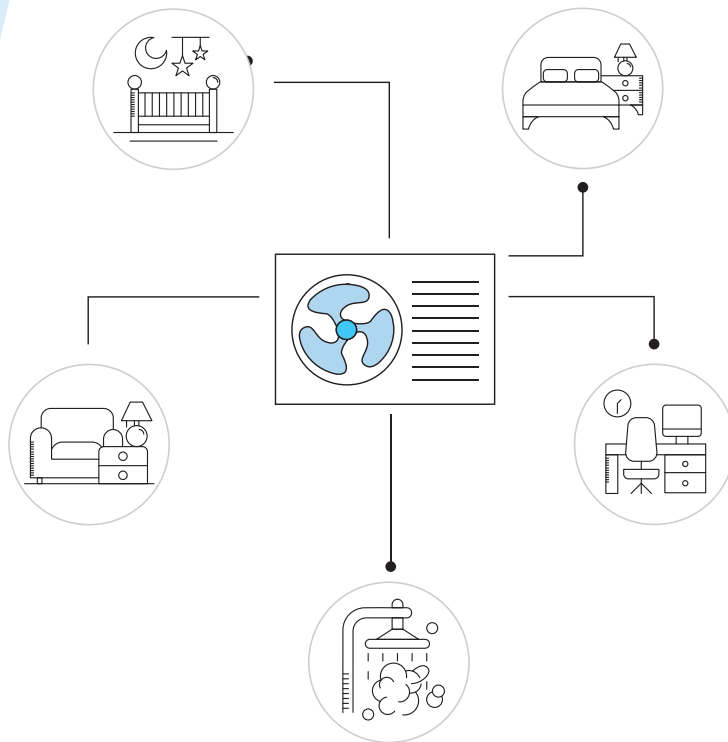

## Multi+ 4/5MWXM & EKHWT/CKHWS


Egyetlen rendszer a használati melegvíz  
készítéshez és a hűtés-fűtéshez

- Megújult designt kapott a kültéri egység.
- Szezonális hatékonysági értékek akár A+++ a hűtésben és A++ az egyenletes helyiség fűtésben.
- Falra szerelhető vagy padlón álló használati melegvíz-tartály: 90-120-180-230 literes méretű HMV tartályokkal kapható.
- Akár 4 beltéri egység is csatlakoztatható 1 kültéri egységhez, minden beltéri egység külön-külön vezérelhető. Párhuzamosan más beállított hőmérsékletekkel is működnek ugyanazon fűtési vagy hűtési üzemmódon belül.



Használati melegvíz optimalizálás napelemmel  
a HomeHub segítségével

A HomeHub-nak köszönhetően optimalizálható a HMV előállítás, ha napelemmel is össze van kötve. AZ EKRHH kiegészítővel a melegvíz tartály elektromos fűtése csak akkor kapcsol be, ha a betáplálás 1,2 kW feletti. Ezért nyári naps időszakban biztosan mindig lesz meleg víz, miközben a ház hűtése folyamatos.



| Hatékonyság                                             |                           |               |                              | EKHWT90BV3 + 4MWXM52A9 | EKHWT120BV3 + 4MWXM52A9 | CKHWS180BV3 + 5MWXM68A9 | CKHWS230BV3 + 5MWXM68A9 | CKHWS180BV3 + 5MWXM90A9 | CKHWS230BV3 + 5MWXM90A9 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| COPdhw                                                  | Átlagos éghajlat          |               |                              | 2,19                   | 2,30                    | 3,12                    | 3,20                    | 3,10                    | 3,10                    |
|                                                         | Meleg éghajlat            |               |                              | 2,68                   | 2,70                    | 3,45                    | 3,53                    | 3,40                    | 3,40                    |
| Szezonális hatékonyság                                  | Használati melegvíz fűtés | Átlagos       | Bejelentett terhelési profil | M                      | L                       | L                       | L                       | L                       | L                       |
|                                                         |                           | Átlagos klíma | (vízmelegítés hatásfoka) %   | 90                     | 94                      | 128                     | 132                     | 127                     | 128                     |
| Vízmelegítés energiahatékonysági osztálya EN16147(2017) |                           |               |                              | A+ (F ->A+)            |                         |                         |                         |                         |                         |

| Használati melegvíz tartály |                      |    |  | EKHWT90BV3       | EKHWT120BV3   | CKHWS180BV3   | CKHWS230BV3   |
|-----------------------------|----------------------|----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anyag                       |                      |    |  | Zománcozott acél |               |               |               |
| Méret                       | Mag. x Szél. x Mély. | mm |  | 1.032x536x571    | 1.296x536x571 | 1.655x595x634 | 1.855x595x634 |
| Tömeg                       |                      | kg |  | 47               | 55            | -             | -             |

| Kültéri egység     |                                |                  |    | 4MWXM52A9   | 5MWXM90A9     |
|--------------------|--------------------------------|------------------|----|-------------|---------------|
| Méret              | Berendez. Mag. x Szél. x Mély. | mm               |    | 734x974x401 | 734x1.028x408 |
| Működési tartomány | Hűtés                          | Körny. Min.~Max. | °C | -15~-46     |               |
|                    | Fűtés                          | Körny. Min.~Max. | °C | -15 ~ 24    |               |

## Multi-split rendszerek áttekintése (2/3/4/5MXM és 4/5MWXM)

| Egységek              |                       | 2MXM40A9    | 2MXM50A8 | 2MXM68A8 | 3MXM40A8 | 3MXM52A8 | 3MXM68A8 | 4MXM68A8 | 4MXM80A8 | 5MXM90A8 | 4MWXM52A9 | 5MWXM68A9 | 5MWXM90A9 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| OLDALFALI             | Daikin Emura fehér    | FTXJ20AW9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ25AW9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ35AW9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ42AW9   |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ50AW9   |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       | Daikin Emura ezüst    | FTXJ20AS9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ25AS9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ35AS9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ42AS9   |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ50AS9   |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       | Daikin Emura fekete   | FTXJ20AB9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ25AB9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ35AB9   | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ42AB9   |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXJ50AB9   |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       | Stylish fehér         | CTXA15CW    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA20CW    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA25CW    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA35CW    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA42CW    |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       | Stylish fekete        | FTXA50CW    |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | CTXA15CB    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA20CB    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA25CB    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA35CB    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       | Stylish ezüst         | FTXA42CB    |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA50CB    |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | CTXA15CS    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA20CS    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA25CS    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
| Parapetes             | Perfera W             | FTXA35CS    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA42CS    |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXA50CS    |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | CTXM15A     | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXM20A     | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       | Perfera F             | FTXM25A     | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXM35A     | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXM42A     |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXM50A     |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXM60A     |          |          | •        |          | •        | •        | •        | •        |           | •         | •         |
|                       | Comfora               | FTXM71A     |          |          |          |          |          |          | •        | •        |           |           | •         |
|                       |                       | FTXP20N9    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FTXP25N9    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       | MULTI+<br>HMV-tartály | FTXP35N9    | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | CVXM20B     | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FVXM25B     | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | FVXM35B     | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
| MULTI+<br>HMV-tartály | MULTI+<br>HMV-tartály | FVXM50B     |          | •        | •        |          | •        | •        | •        | •        | •         | •         | •         |
|                       |                       | EKHWT90BV3  |          |          |          |          |          |          |          |          | •         |           |           |
|                       |                       | EKHWT120BV3 |          |          |          |          |          |          |          |          | •         |           |           |
|                       |                       | CKHWS180BV3 |          |          |          |          |          |          |          |          |           | •         | •         |
|                       |                       | CKHWS230BV3 |          |          |          |          |          |          |          |          |           | •         | •         |


\*A EHYKOMB33AAV3 a CHYHBH-AV32 egységekhez szükséges kiegészítő.



## Sensira Multi-split

Multi, 2MXF-A / 3MXF-A

- Kiváló hatékonyság: hűtésben akár A+++ , fűtésben A++.
- A legjobb ár-érték arány: A Sensira Multi a Daikin prémium minőségét és magas szintű funkcionalitását kínálja vonzó áron - akár 3 beltéri egység is csatlakoztatható 1 kültéri egységhez.
- Minden beltéri egység külön-külön szabályozható.
- A kültéri egységek SWING kompresszorral vannak felszerelve, amely híres az alacsony zajszintjéről és a kiemelkedően magas energiahatékonyságáról.
- Beépített wifi modul - Onecta alkalmazásból szabályozható.

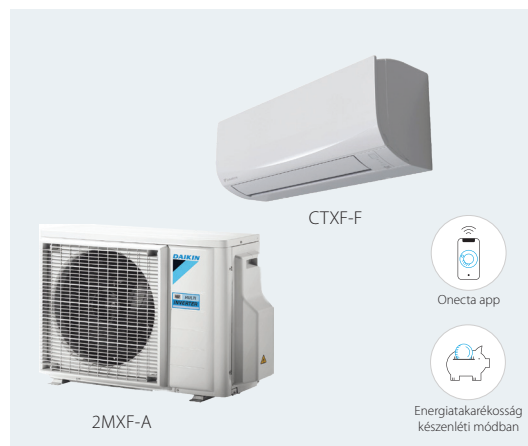

| Beltéri egységek |          | CTXF20F | CTXF25F | CTXF35F |
|------------------|----------|---------|---------|---------|
|                  | 2MXF40A  | •       | •       | •       |
| Kültéri egységek | 2MXF50A  | •       | •       | •       |
|                  | 3MXF52A9 | •       | •       | •       |
|                  | 3MXF68A9 | •       | •       | •       |

| Kültéri egység     |                                 |              |               | 2MXF40A                | 2MXF50A                                    | 3MXF52A9  | 3MXF68A9    |           |
|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Méretek            | Egység                          | Ma.xSzé.xMé. |               | mm                     | 550x765x285                                |           | 734x958x340 |           |
| Súly               | Egység                          |              |               | kg                     | 36                                         | 41        | 57          | 62        |
| Hang telj. szint   | Hűtés                           |              |               | dBA                    | 60                                         |           | 59          | 61        |
| Hangnyomásszint    | Hűtés                           | Névl./Magas  |               | dBA                    | -/46                                       | -/48      | 46/-        | 48/-      |
|                    | Fűtés                           | Névl./Magas  |               | dBA                    | -/48                                       | -/50      | 47/-        | 48/-      |
| Működési tartomány | Hűtés                           | Környezeti   | Min.~Max.     | °CDB                   | -10~-46                                    |           |             |           |
|                    | Fűtés                           | Környezeti   | Min.~Max.     | °CDB                   | -15~-18                                    |           |             |           |
| Hűtőközeg          | Típus                           |              |               |                        | R-32                                       |           |             |           |
|                    | GWP                             |              |               |                        | 675                                        |           |             |           |
|                    | Töltet                          |              |               | kg/TCO <sub>2</sub> Eq | 0.88/0.60                                  | 1.15/0.78 | 1.80/1.22   | 2.00/1.35 |
| Csőcsatlakozások   | Folyadék                        | OD           |               | mm                     | 6.35                                       |           |             |           |
|                    | Gáz                             | OD           |               | mm                     | 9.5                                        |           |             |           |
|                    | Csőhossz                        | K.E. - B.E.  | Max.          | m                      | 20 (1)                                     |           | 25 (1)      |           |
|                    |                                 | Rendszer     | Töltet nélkül |                        | m                                          | 20        |             | 30        |
|                    | Kiegészítő hűtőközeg-töltet     |              |               | kg/m                   | 0,02 (20 m-nél hosszabb csővezeték esetén) |           |             |           |
|                    | Szintkülönbség                  |              |               | B.E. - K.E.            | Max.                                       | m         | 15          |           |
| Tápegység          | Fázis / frekvencia / feszültség |              |               | Hz/V                   | 1~/50/220-230-240                          |           |             |           |
| Áram - 50Hz        | Biztosíték mérete (MFA)         |              |               | A                      | 16                                         |           |             | 20        |

(1) Egy helyiséghez. Fluortartalmú üvegáztatású gázokat tartalmaz.



# Funkciók áttekintése

|                                                                                     |                                                                                     | Standard                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Nepura / fűtésre optimalizált                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                                                     | Ururu Sarara                                                                        | Daikin Emura                                                                        | Stylish                                                                             | Perfera W                                                                           | Perfera F                                                                           | Comfora                                                                             | Sensira FTXF                                                                        | FTXC                                                                                 | FDXM-F9                                                                               | Daikin Emura                                                                          | Stylish                                                                               | Perfera W                                                                             | Perfera F                                                                             | Comfora                                                                               |  |
| Hatékonyság                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |    |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                     |    |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                       |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                     |    |                                                                                     |    |    |    |    |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                     |    |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Működés                                                                             |    |    |    |    |                                                                                     |                                                                                     |    |    |                                                                                      |                                                                                       |    |    |    |                                                                                       |    |  |
|                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                       |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                     |   |   |   |   |   |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |
|                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |
|                                                                                     | Légtisztítás                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Opcionálisan elérhető



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ururu Sarara      | Daikin Emura          | Stylish               | Perfera W | Perfera F | Comfora | Sensira FTXF | FTXC | FDXM-F9 | Daikin Emura          | Stylish               | Perfera W | Perfera F | Comfora |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------------|------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| Légármálás                | <b>3-D légáram</b><br>A vízszintes és függőleges légterelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.                                                                                | •                 | •                     | •                     | •         |           | •       |              |      |         | •                     | •                     | •         |           | •       |
|                           | <b>Ventilátor fordulatszám</b>                                                                                                                                                                                                                     | 6                 | 5                     | 5                     | 5         | 5         | 5       | 5            | 5    | 3       | 5                     | 5                     | 5         | 5         | 5       |
|                           | <b>Intelligens termikus szem</b><br>A Coanda-hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a hőmérsékletet. A lehető legkényelmesebb módon osztja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja. |                   | •                     | •                     |           |           |         |              |      |         | •                     | •                     |           |           |         |
|                           | <b>Coanda-hatás</b><br>Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így kényelmesebb hőérzetet teremt.                             | •<br>(csak hűtés) | •<br>(hűtés és fűtés) | •<br>(hűtés és fűtés) |           |           |         |              |      |         | •<br>(hűtés és fűtés) | •<br>(hűtés és fűtés) |           |           |         |
|                           | <b>Függőleges automatikus légterelés</b>                                                                                                                                                                                                           | •                 | •                     | •                     | •         | •         | •       | •            | •    |         | •                     | •                     | •         | •         | •       |
|                           | <b>Vízszintes automatikus légterelés</b>                                                                                                                                                                                                           | •                 | •                     | •                     | •         | •         | •       |              |      |         | •                     | •                     | •         | •         | •       |
| Páratartalom szabályozása | <b>Ururu - párasítás</b><br>A kültéri egységben található speciális modul a beltérbe terelt friss levegőt párasítja, hogy a helyiségben megfelelő páratartalom legyen.                                                                             | •                 |                       |                       |           |           |         |              |      |         |                       |                       |           |           |         |
|                           | <b>Sarara - páratlanítás</b><br>A beltéri egységben található egyedülálló kettős hőcserélő, először lehűti a rajta áthaladó levegőt, aztán visszamelegíti egy másik ágon, ami páratlanítást eredményez, anélkül, hogy száraz levegő érzés lenne.   | •                 |                       |                       |           |           |         |              |      |         |                       |                       |           |           |         |
|                           | <b>Száritó program</b><br>Csökkenti a helyiség páratartalmát anélkül, hogy befolyásolná a hőmérsékletet.                                                                                                                                           |                   | •                     | •                     | •         | •         | •       | •            | •    | •       | •                     | •                     | •         | •         | •       |
| Irányítás és időzítés     | <b>WiFi-kapcsolat / Onecta</b><br>A Onecta alkalmazáson keresztül történő üzemeltetés-irányítás, beleértve a Google Assistant és az Amazon Alexa hangvezérlést is.                                                                                 | •*                | •                     | •                     | •         | •         | •       | •            | •    | •*      | •                     | •                     | •         | •         | •       |
|                           | <b>Heti időzítő</b><br>Az időzítő beállítható úgy, hogy a működés bármikor elinduljon napi vagy heti rendszerességgel.                                                                                                                             |                   | •                     | •                     | •         | •         |         |              |      | •       | •                     | •                     | •         | •         |         |
|                           | <b>24 órás időzítő</b><br>Az időzítő beállítható úgy, hogy a hűtés/fűtés egy 24 órás időszak alatt bármikor elinduljon.                                                                                                                            | •                 |                       |                       | •         | •         | •       | •            | •    | •       |                       |                       | •         | •         | •       |
|                           | <b>Központi szabályozás</b>                                                                                                                                                                                                                        | •                 | •                     | •                     | •         | •         |         |              |      | •       | •                     | •                     | •         | •         |         |
|                           | <b>Több zónás vezérlés</b>                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                       |           |           |         |              |      | •       |                       |                       |           |           |         |
| Egyéb funkciók            | <b>Öndiagnosztika</b>                                                                                                                                                                                                                              | •                 | •                     | •                     | •         | •         | •       | •            | •    | •       | •                     | •                     | •         | •         | •       |
|                           | <b>Multi-rendszerek</b><br>Multi-rendszerekhez csatlakoztatható.                                                                                                                                                                                   |                   | •                     | •                     | •         | •         | •       |              |      | •       |                       |                       |           |           |         |
|                           | <b>Kiterjesztett működés tartomány -30°C-ig</b><br>A zord téli körülményekkel rendelkező régiókban, ahol a gondtalan működés akár -30°C-ig is lehetséges.                                                                                          |                   |                       |                       |           |           |         |              |      |         | •                     | •                     | •         | •         | •       |
|                           | <b>Modbus, KNX és DIII-Net</b><br>Az FTXC kivételével minden Daikin készülékhez kaphatók tartozékok a Modbus, KNX és DIII-Net protokollokon keresztül történő csatlakoztatáshoz.                                                                   | •                 | •                     | •                     | •         | •         | •       |              |      | •       | •                     | •                     | •         | •         | •       |
|                           | <b>Daikin Felhőszolgáltatás (DCS)</b><br>Online távfelügyelet                                                                                                                                                                                      |                   | •                     | •                     | •         | •         | • (1)   |              |      |         | •                     | •                     | •         | •         | •       |

\* Opcionálisan elérhető

\*\* A Flash Streamer technológia orvosi célokra (steril szoba) nem használható.

(1) A DCS csak az FTXP20-50N9 esetében érhető el.

# Miért szükséges a karbantartás?

A megfelelő karbantartás és szerviz biztosítja, hogy a légkondicionáló egységek mindig a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák, és nemcsak tiszta levegőt biztosítanak, és energia-hatékonyabb módon működnek, de a rendszeres karbantartással meghosszabbíthatod berendezéseid élettartamát is.



## Egészséges levegő

Egy megfelelően karbantartott légkondicionáló berendezés folyamatosan biztosítja a jó levegőminőséget az otthonodban, irodádban.

## Megnövelt hatékonyság

A rendszeres átvizsgálás, olaj- és folyadékcseré, alkatrész cserék és egyéb kisebb beállítások segítenek megőrizni az egység hatékonyságát, így pénzt takaríthatsz meg az energiaszámláidon.

## Alacsonyabb költségek

A megelőző karbantartás ára mindig kedvezőbb egy sürgős szervizelés költségeinél. Jól átlátható árazási modelljeik mellett előre tervezhetők a költségek.

## Minimalizált rendszerleállás

Az ütemezett karbantartás jól tervezhető. A berendezés rendszeres ellenőrzése és karbantartása mellett nem kell aggódnod amiatt, hogy az éppen akkor áll le, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.

## Továbbfejlesztett biztonság

Ha egy készülék hosszabb ideig nem megfelelő módon működik, az nem biztonságos. A rendszeres karbantartás biztosítja a légkondicionáló berendezés biztonságos üzemelését, valamint megfelel az előírásoknak is.

## A jogszabályok teljes betartása

A folyamatosan karbantartott és szervizelt rendszer biztosítja a törvényi követelményeknek való teljes megfelelésre (úgy mint az F-gáz szabályozás)\*.

## Eredeti alkatrészek, eszközök és felszerelés

A pótalkatrészek, amelyeket a Daikin Szerviz vagy Szerviz Partnerhálózatunk használ, Daikin tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a meghibásodás és egyéb működési zavarok kockázata alacsony, ráadásul a garancia érvényessége sem kerül veszélybe.

Abban az esetben, ha felnyitásra vagy javításra van szükség, a Daikin mint OEM gyártó rendelkezik az összes eredeti szerszámmal és szükséges eszközzel a javítás elvégzéséhez. A szervizelés minden esetben a gyári ajánlások szerint történik.

A Daikin olyan szerviz-eszközöket használ, amelyek a legmegfelelőbbek az adott készülék számára. Ezek olyan, piaci forgalomban nem kapható eszközök, amelyek jelentősen megkönnyítik a hibaelhárítási és riportolási munkákat, és biztosítják, hogy a készülékek optimálisan kerüljenek beállításra és paraméterezésre, illetve ellenőrzött legyen a légkondicionáló rendszer integritása.

\*A 2014. április 16-i EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 517/2014 / EU RENDELETE a fluor tartalmú üvegházhatású gázokról, illetve a rendelet hatályon kívül helyezéséről (EC)842/2006.



# Stand By Me

A Stand By Me platform egy kidolgozott, értékesítést követő szolgáltatás, amelynek célja, hogy ügyfeleinknek a lehető legmagasabb szintű kiszolgálásban legyen része Daikin készülékük megvásárlása után is. A Daikin Márkabolt vagy szerződött partnerhálózatunk segítségével igénybe tudod venni Stand By Me szolgáltatásunkat, ezáltal a minőségi szerviz és a kibővített jótállás is garantált a megvásárolt készülékedhez.



## Miért érdemes élni a Stand By Me nyújtotta lehetőségekkel?



### Könnyen elérhető információk

A Daikin termékek élettartama hosszú, így nem mindig könnyű észben tartani, hogy pontosan milyen modellek vannak telepítve. Itt egy helyen részletes információkat találsz a telepített egységeidről, azok típusáról, sorozatszámáról, a telepítés dátumáról, és minden egyébről, amire később szükség lehet.



### Teljes nyomonkövethetőség

Nem kell aggódnod, egy kattintással minden információ elérhető a telepített készülékekről: szerviztörténet, karbantartások, esetleges javítások, így Te is mindig tudhatod, mit ellenőriztek vagy javítottak.



### Karbantartási emlékeztetők

A rendszeres karbantartással megnövelheted klímád hatékonyságát és költséget takaríthatsz meg. A Stand By Me automatikusan ütemezi a karbantartási emlékeztetőket és elküldi azokat Neked és a szervizpartnernek is.



### Egyszerű kapcsolattartás

Bármilyen kérdés, műszaki információkérés vagy időpont egyeztetés esetére a Daikin szervizpartnerének elérhetőségei egyszerűen elérhetőek a felületen.



### Kiterjesztett garancia

A Stand By Me biztosítja, hogy minden garanciával kapcsolatos információ és adat kéznél legyen, amikor arra szükség van. Ezen kívül a Stand By Me felhasználók split klíma esetén az alap 3 év jótálláson felül +2 év kiterjesztett alkatrész jótállást kapnak.



### Exkluzív csomagok és ajánlatok

A rendszeres karbantartás sokkal költséghatékonyabb, mint az eseti szervizelés. Később akár karbantartási csomagot is vásárolhatsz, hogy készüléked mindig kiváló állapotban tartsd és sokáig gondtalanul használhasd.

## Hogyan regisztrálhatsz?

A regisztrációt kezdeményezheti a Daikin Márkabolt / Daikin telepítő partner vagy a végfelhasználó is. Az adatok kitöltése után egy megerősítő emailt fogsz kapni, és már ezt a három egyszerű lépést kell követned:

**1**

Erősítsd meg a megadott adataid helyességét

**2**

Hozz létre egy felhasználónevet és belépő kódot

**3**

Ismerkedj meg a Stand By Me felületével





## Onecta Applikáció: Szabályozd klímádat bárholonnan, bármikor!



Egy alkalmazásból akár több ingatlan különböző helyiségei is szabályozhatók,  
és még az energiafogyasztásodat is nyomonkövetheted.



### Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 464 4500 · E-mail: [info@daikin.hu](mailto:info@daikin.hu) · [www.daikin.hu](http://www.daikin.hu)

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a fűtőegységek (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) vagy [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélt garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legáltalános értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/ vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Lakossági klíma megoldások 2026 | 2026 májusi verzió  
Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.